

Schalterfenster P 8020

Schalterfenster P 8020

Dieses einbaufertige Schalterelement ist komplett ausgestattet und für den Einbau in eine fertig verputzte Wandöffnung vorgesehen. Es wird als Kasse, Pförtneranlage oder als Spät-, Ticket-, Apotheken- oder Empfangsschalter eingesetzt und besteht aus folgenden Komponenten:

- Stahl-Umfassungszarge in strukturlackierter Ausführung
- innenseitiges Thekenelement in pflegeleichtem, leinenstrukturiertem Edelstahl
- Fassadenschalter P 7195 in Beschussklasse FB4 mit 50 mm Durchgabehöhe
- Freisprechanlage DELTA 2.0, vollständig integriert
- Verglasung standardmäßig in BR3-S

Sicherheit

Das P 8020 wird mit einer beschusshemmenden Verglasung gemäß BR 3 - S geliefert, kann aber ebenso mit anderen Scheiben bis zur Klassifizierung BR 4 - NS ausgestattet werden. Der Fassadenschalter P 7195 ist in FB4-NS geprüft.

Bedienung

Die Bedienung erfolgt manuell. Der Wagen kann durch einfache Bedienung des Handhebels zur Außenseite und wieder zurück geschoben werden. Der Wagen arretiert in den beiden Endstellungen.

Konstruktion und Ausführung

Stahl-Umfassungszarge in strukturlackierter Ausführung im Farbton RAL 7035, lichtgrau. Das Thekenteil ist in pflegeleichter Edelstahl-Leinenstruktur mit integriertem Fassadenschalter P 7195 mit 50 mm Durchgabehöhe. Die Front-Außenblende in V2A ist in RAL 7035 lackiert.


Die darüber liegende Verglasung wird standardmäßig in Beschussklasse BR3-S ausgeführt.

Im Schalterfenster ist eine vollständige, steckerfertig verdrahtete Sprechanlage vom Typ SITEC-DELTA 2.0 integriert.

Montage

Das Schalterfenster P 8020 wird fertig montiert und komplett verkabelt geliefert. Nach Demontage der äußeren Zargenhälfte wird diese von außen in die Wandöffnung eingeschoben, fest angedrückt und im umlaufenden Mauerwerk verschraubt. Dann wird die innere Zargenhälfte von der anderen Seite eingeschoben und mit der äußeren Zargenhälfte verschraubt. Zum Anschluss der integrierten Sprechanlage DELTA 2.0 wird auf der Innenseite eine 230 Volt Netzsteckdose benötigt.

Die Möglichkeit einer späteren Demontage für Wartungs- oder Reparaturarbeiten muss gewährleistet sein.

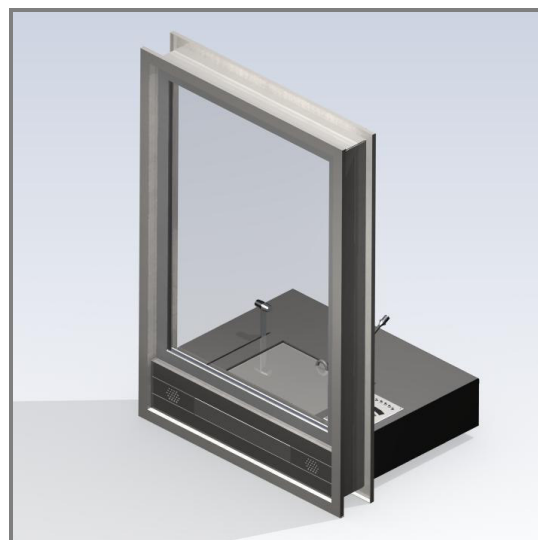

Lieferumfang - (Artikel-Nummer: 100605)

Schalterfenster P 8020

Seitliche Befestigungswinkel mit Langlöchern
inkl. der erforderlichen Schrauben

Bedienungsanleitung für die Sprechanlage

Lieferbare Varianten

P 8020, in höherer Glas-Beschussklasse BR 4-NS

P 8020 mit Beleuchtungselement

P 8020 mit Jalousie innen, Kurbelantrieb

Lösung für den geschützten Außenbereich:
bitte fragen Sie an.

sowie Sondergeräte z.B. mit Sonderdurchgabemaße, Sonderfarben (RAL), in feuerhemmender Ausführung, usw.

Bitte fragen Sie an!

Sicherheit – Beschusshemmung

Fassadenschalter P 7195 in FB4-NS

Verglasung beschusshemmend nach DIN EN 1522 in BR 3-S

(auch gemäß BGV C9 - UVV Kassen)

Wandöffnung

B x H = 780 mm x 1.200 mm,

Wandstärke ... mm (bitte bei Bestellung angeben)

Lichte Durchgabemaße

B x H x T = 310 x 50 x 200 mm