

Tür- und Trennwand P 2001

Konstruktion:

- Universelles Pfosten-Riegelsystem mit äußerst schmäler, gleich bleibender Ansichtsbreite von nur 76 mm für Pfosten und Riegel, über alle Anforderungen hinweg
- Optisch variabel durch Abdeckschalen aus Aluminium mit den entsprechenden Oberflächen, auch furniert möglich
- Äußerst flexible Gestaltung durch maximal mögliche Glasflächen der Gesamtkonstruktion
- Ausführung MONO für den Innenbereich
- Ausführung ISO/VA für den geschützten Außenbereich
- Ausführungen mit EI 30 kombinierbar

Anwendungen:

- Tür- und Trennwandanlagen im Innen- und geschützten Außenbereich mit gehobenen Anforderungen an Einbruch-, Beschuss- und Feuerhemmung
- Tür- und Trennwandanlagen im Innen- und geschützten Außenbereich mit kombinierten Anforderungen an Einbruch-, Beschuss- und Feuerhemmung
- Bundes- und Zentralbanken
- Geldinstitute
- Botschaften und Konsulate
- Polizei- und Justizgebäude (Gericht, JVA, etc.)
- Allgemeine Kassen- und Wertzonen



Einbruch-Hemmung:

- WK 2 / DIN V ENV 1627 (ET1 / DIN V 18 103)
- WK 3 / DIN V ENV 1627 (ET2 / DIN V 18 103)
- WK 4 / DIN V ENV 1627 (ET3 / DIN V 18 103)

Beschuss-Hemmung:

- BVG C 9 (UVV-Kassen)
- FB 4 - NS / DIN EN 1522 (M3 / LKA BW 1982)
- FB 6 - NS / DIN EN 1522 (M4 / LKA BW 1982)
- FB 7 - NS / DIN EN 1522 (M5 / LKA BW 1982)

Feuer-Hemmung (mit Zustimmung im Einzelfall):

- EI 30 / DIN 13501 (T 30 / DIN 4102) – Allg. bauaufsichtliche Zulassung EI 30 in Vorbereitung
- EI 60 / DIN 13501 (T 60 / DIN 4102)

→ **und alle möglichen Kombinationen daraus**

Technische Besonderheiten:

- Kabelverlegung und bündiger Einbau von Schaltern, Tastern und Kontrollleuchten im Profilsystem möglich - ohne Beeinträchtigung der Anforderungen
- Zusammen mit der Tür geprüfte Schlösser für halb- und vollautomatischen Betrieb der Türen vorhanden
- Türansicht innen und außen gleich
- beidseitig flächenbündige Konstruktion durch den Einsatz von Stulp- bzw. Topfpaneelen mit umlaufender Schattennut möglich (nicht für Glas)


NEU: Jetzt Tür auch VERGLAST in Kombination FB 6 und WK 4 und EI 30 lieferbar!



Tür- und Trennwand P 2001

System - Maße

(Einzeltür / Blockzarge)

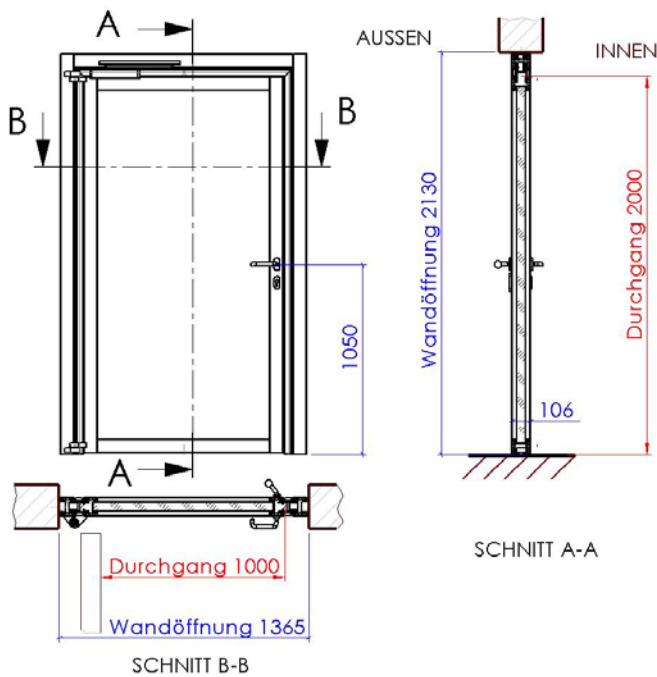

Standard - Maße

Baurichtmaß (Blockzarge)	Lichter Durchgang
B x H = 1.000 x 2.125 mm	775 x 2.062 mm
B x H = 1.125 x 2.125 mm	900 x 2.062 mm
B x H = 1.250 x 2.125 mm	1.025 x 2.062 mm
B x H = 1.250 x 2.500 mm	1.025 x 2.437 mm

(jeweils zuzüglich Oberlicht oder Seitenteil möglich)

