Kabelzuführung:
- 2 Stück bauseitige potentialfreie Kontakte zur Ansteuerung der Zugangskontrolle von Innen- und Aussentür,als 4- adrige Steuerleitung
- Steuerleitung CAT5- beidseitig RJ45 (nicht "Cross over"); von Sitec vorab 25m zum Standort Bedienkonsole
- Potenzialausgleich nach VDE0100/540
- 230V 13A-C

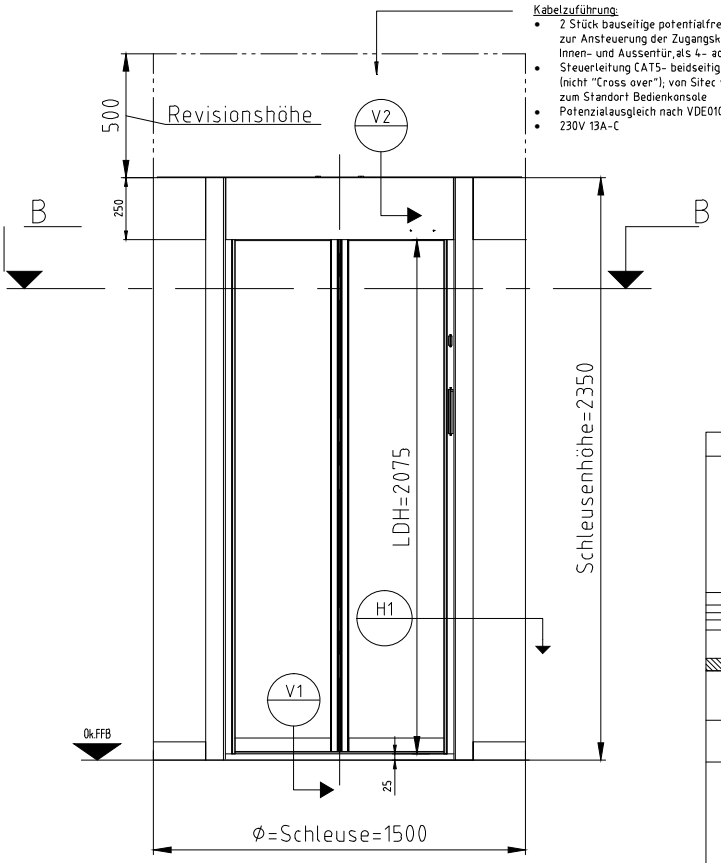

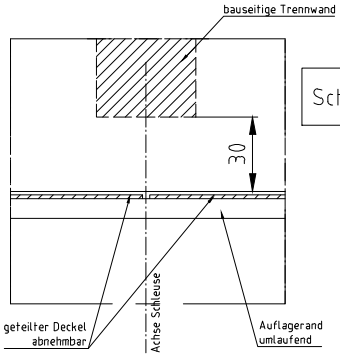

Schnitt V2__M=1:2

Schnitt V1__M=1:2

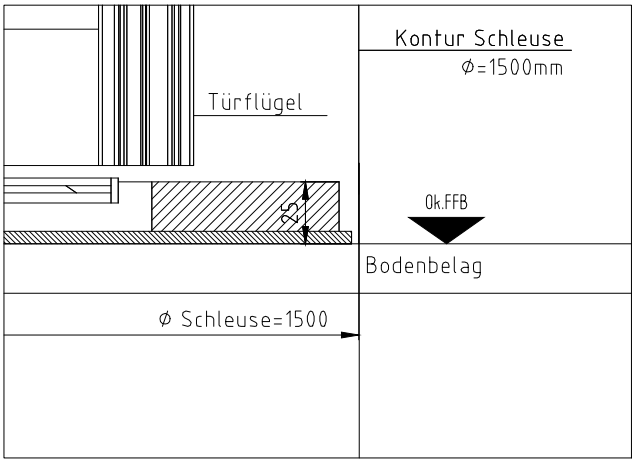

H-Schnitt__B-B

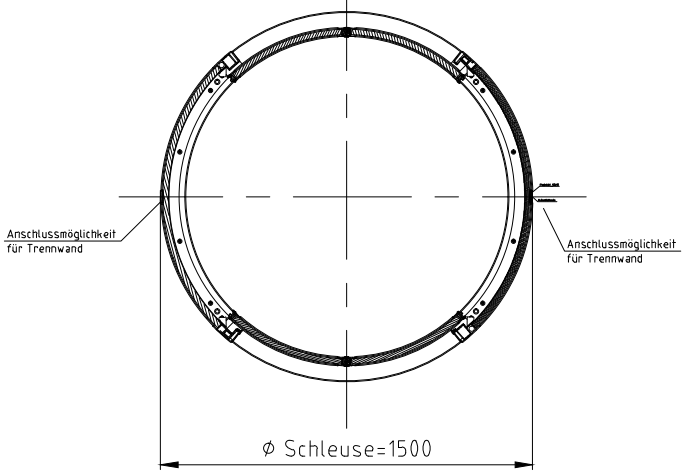

Schnitt H1__M=1:2

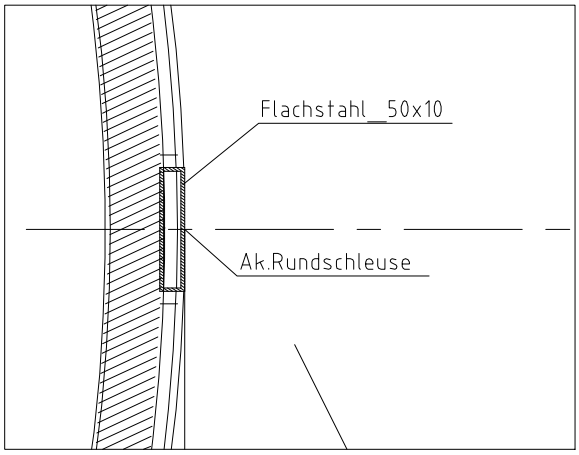

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m Tolerierung DIN ISO 8015					
	über	über	über	über	über
	6	30	100	300	1000
bis	bis	bis	bis	bis	bis
6	30	100	300	1000	2000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,3	±0,5	±1,2
für Geradheit und Ebenheit ISO 2768 Toleranzklasse K					
±0,05	±0,1	±0,2	±0,4	±0,6	±0,8
für Rechtwinklügkeit ISO 2768 Toleranzklasse K					
0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	1

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und sämtlicher Beilagen verbleibt bei uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht vervielfältigt, nicht dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen.

SITEC GMBH
SICHERHEITSEINRICHTUNGEN
JOHANN-GEORG-HERZOG-STR. 19
D-96369 Weissenbrunn
TELEFON : 09261/60750
TELEFAX : 09261/607510

Auftrag: P 6150
Projekt-Nr.: P 6150
Kunde: SITEC
Werkstoff:
Wenn ohne Angabe:
Kanten: Graffrei R-0,2
Oberfläche: DIN ISO 1302 Reihe2 Rz 50

Vers.	Änderung		Datum	Name
Erstellt	Keller	04.12.2013		
Geändert	Keller	04.12.2013		
Geprüft				
	Name	Datum		

Masstab: 1:20 Format: A3
Zeichnungsnummer: 9.6150.10 Index: 0

Benennung: P 6150 Rotolink Kundenzeichnung ohne Bodeneinstand
Artikel-Nr.:

Dosname: X:P__6150\9__6150__10__0__1.DWG
Ursprung: .