Ansicht von aussen

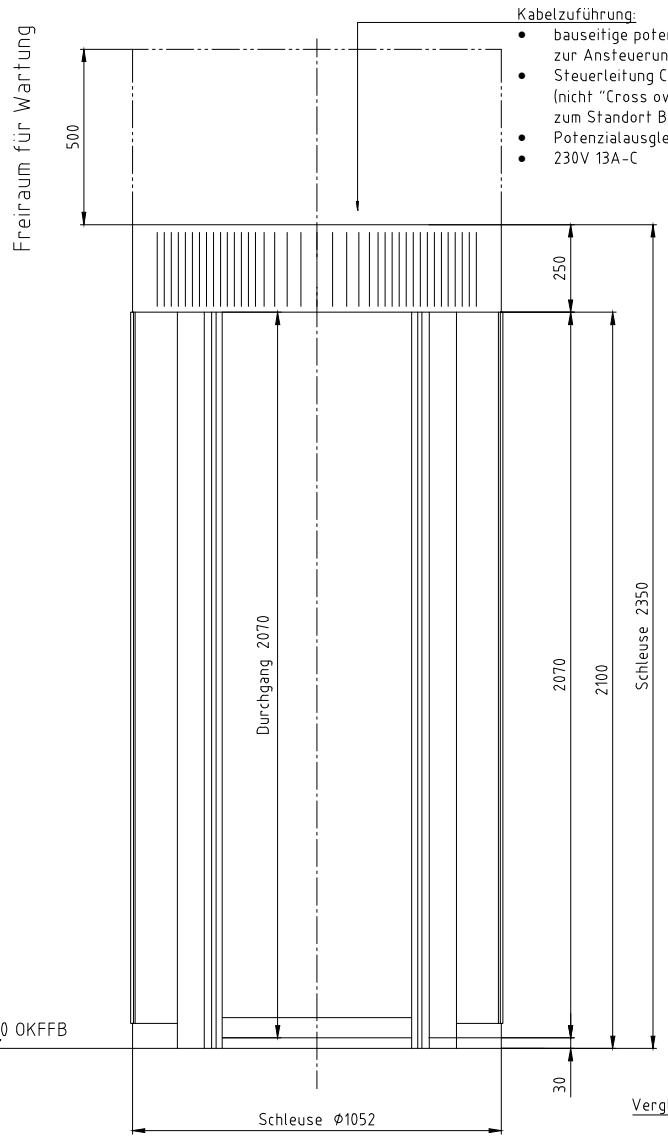

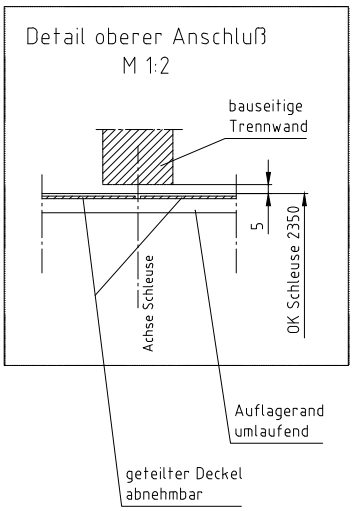

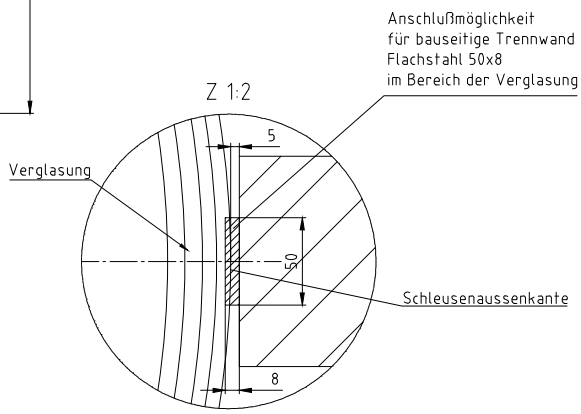

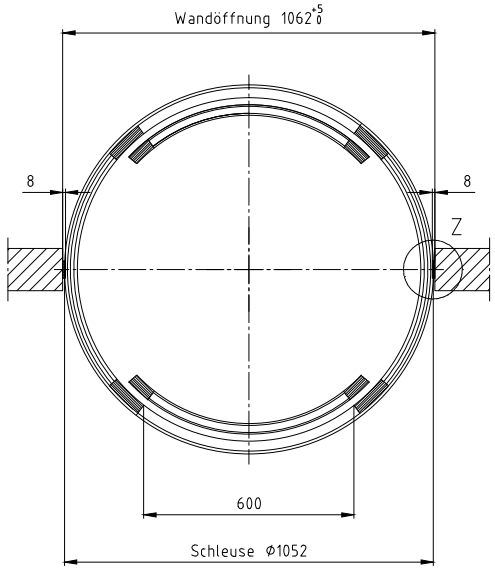

Oberfläche Schleuse RAL
..... lackiert.

Die Tragkraft des Bodens von ca. 600 kg muß im Bereich der Schleuse gewährleistet sein.

Freigabe zur Fertigung

Stempel und Unterschrift

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m Tolerierung DIN ISO 8015						
	über 6 bis 30	über 30 bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000	über 1000 bis 2000	
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,3	±0,5	±1,2
für Geradheit und Ebenheit ISO 2768 Toleranzklasse K						
	±0,05	±0,1	±0,2	±0,4	±0,6	±0,8
für Rechtwinkligkeit ISO 2768 Toleranzklasse K						
	0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	1

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und sämtlicher Beilagen verbleibt bei uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darfen sie nicht vervielfältigt, nicht dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen.

SITEC GMBH
SICHERHEITSEINRICHTUNGEN
JOHANN-GEORG-HERZOG-STR. 19
D-86369 Weissenbrunn
TELEFON : 08281/60750
TELEFAX : 08281/607510

Auftrag:

Projekt-Nr.: P 6050

Kunde:

Werkstoff:

Wenn ohne Angabe:
Kanten: Grattrei 0,1,2
Oberfläche: DIN ISO 1302 Reihe2 Rz 50

Vers.	Änderung	Datum	Name
3	Anschlußdetail	26.11.18	Gl.
2	seitl. Flachstahl auf 10x50mm geändert.	21.03.17	Sc.
1	Zeichnung überarbeitet	07.04.14	Nö.

Erstellt	Napiralla	27.01.2010
Geändert	Glaser	17.12.2018
Geprüft		
	Name	Datum

Masstab: 1:10 Format: A2

Zeichnungsnummer: 9.6050.00 Index: 3

Benennung: P 6050 Rotolink Kundenzeichnung ohne Bodeneinstand (ohne Detektor)

Artikel-Nr.:

Dosname: X:P_6050\9_6050_00_3_1.DWG

Ursprung: