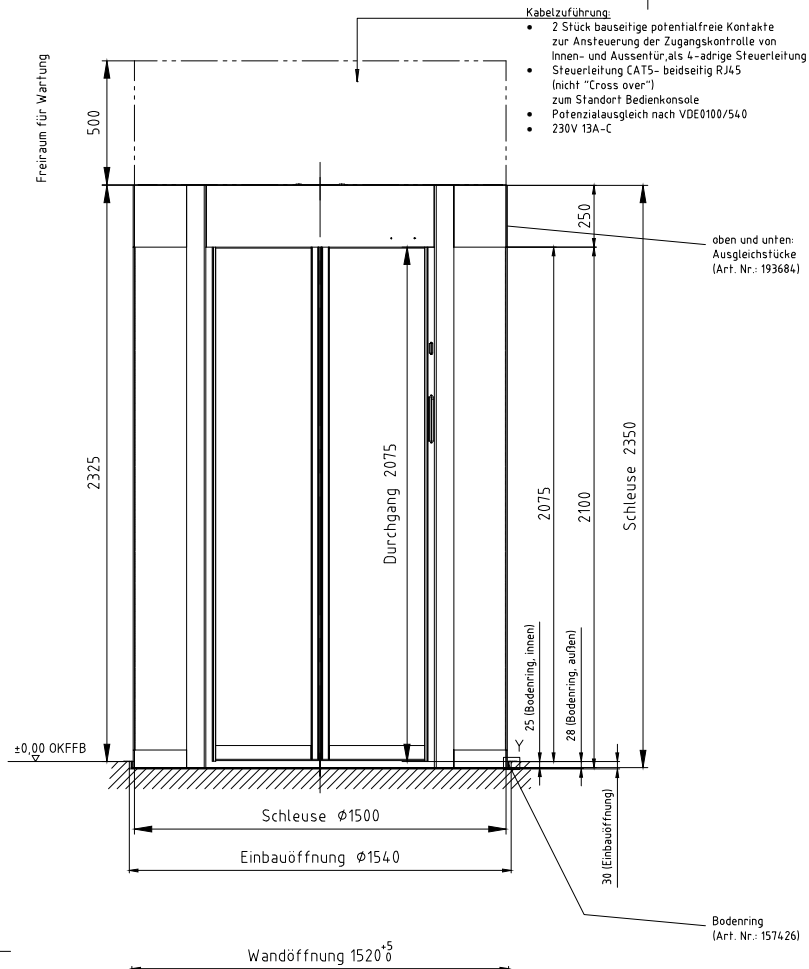

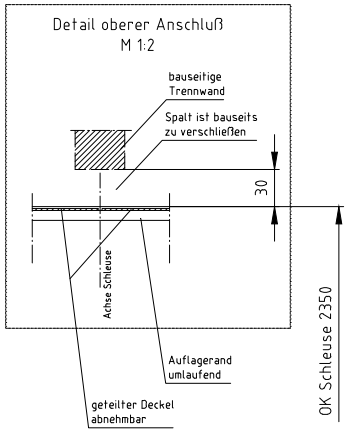



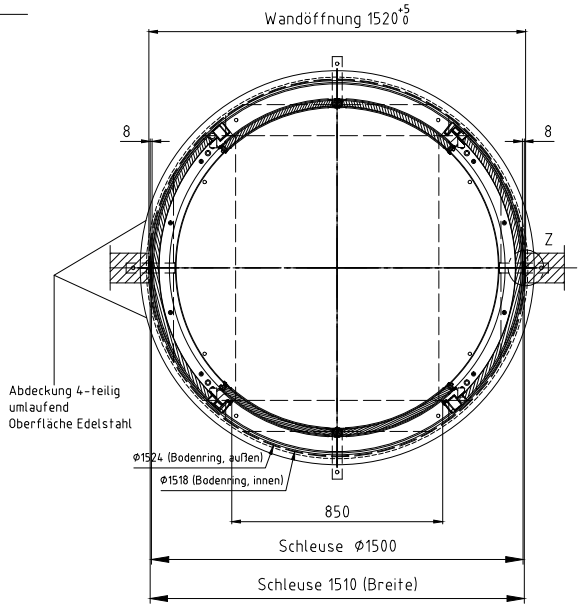

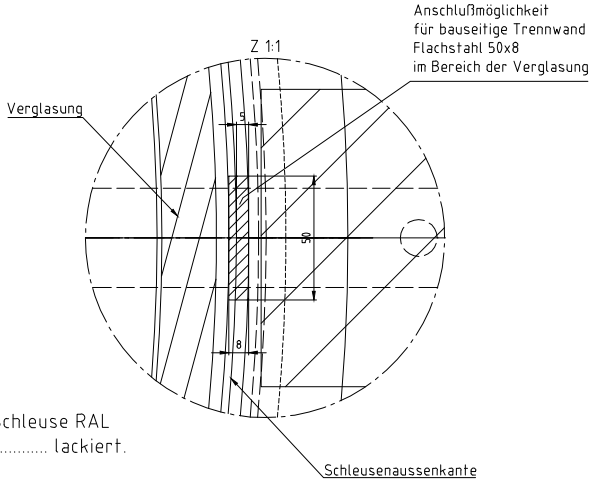

Oberfläche Schleuse RAL
..... lackiert.

Die Tragkraft des Bodens von ca. 950 kg muß im Bereich der Schleuse gewährleistet sein.

Freigabe zur Fertigung

Stempel und Unterschrift

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m
Tolerierung DIN ISO 8015

	über	über	über	über	über
bis	6	30	100	300	1000
6	bis	bis	bis	bis	bis
±0,1	30	100	300	1000	2000
	±0,2	±0,3	±0,3	±0,5	±1,2

für Geradheit und Ebenheit ISO 2768 Toleranzklasse K

±0,05	±0,1	±0,2	±0,4	±0,6	±0,8

für Rechtwinkligkeit ISO 2768 Toleranzklasse K

0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	1

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und sämtlicher Beilagen verbleibt bei uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht vervielfältigt, nicht dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen.

SITEC GMBH
SICHERHEITSEINRICHTUNGEN
JOHANN-GEORG-HERZOG-STR. 19
D-96369 Weissenbrunn
TELEFON : 09261/60750
TELEFAX : 09261/607510

Auftrag:
-
Projekt-Nr.:
-
Kunde:
-

Werkstoff:

Wenn ohne Angabe:
Kanten: Gratfrei R-0,2
Oberfläche: DIN ISO 1302 Reihe2 Rz 50

Vers.	Änderung	Datum	Name
2	Änderungseinträge eingearbeitet	03.07.19	Gl.
1	Anschlußdetail; Bodenr., Abdeckr...	30.11.18	Gl.

	Name	Datum
Erstellt	Müller	20.08.2009
Geändert	Glaser	05.07.2019
Geprüft		

Maßstab: 1:20 Format: A3
Zeichnungsnummer: 9.6150.00 Index: 2

Benennung: P6150 Rotolink Kundenzeichnung mit Bodeneinstand (ohne Detektor)

Artikel-Nr.:

Dosname: X:P_6150\9_6150_00_2_1.DWG

Ursprung: .