

3- Wege Personenvereinzlungs- schleuse P 6200

3-Wege Personenvereinzlungsschleuse P 6200

Aufgrund der 3 Drehtüren kann mit der zylindrischen Schleuse P 6200 der Zutritt oder Ausgang in verschiedene Bereiche gesteuert werden. Kunden werden somit automatisch in unterschiedliche Geschäfts- oder Firmenbereiche geleitet. An Flughäfen können z.B. VIP- und öffentlich zugängliche Bereiche abgetrennt werden. Sicherheitschecks können durchgeführt werden.

Funktion

Im Ruhezustand sind alle drei Türen geschlossen.

Die Zutrittskontrolle kann z.B. über Kartenleser, Taster, Sensor oder Freigabe durch den Pförtner erfolgen. Unerlaubtes „Nachdrängeln“ oder das Durchschleusen einer zweiten Person wird aufgrund intelligenter, integrierter Sicherheitsmechanismen verhindert. Versuchen mehrere Personen gleichzeitig durch die Schleuse zu gelangen, bleiben beide Innentüren geschlossen. Ein Sprachhinweis mit der Bitte, die Schleuse wieder zu verlassen, ertönt.


Optional kann diese Schleuse mit einem Metalldetektor, der unauffällig am Rahmen der Außentür angebracht wird, ausgerüstet werden. Beim Betreten der Schleuse werden Besucher auf Waffen und metallische Gegenstände überprüft. Trägt der Besucher verbotene Gegenstände bei sich, öffnen die Innentüren nicht und auch in diesem Fall ertönt ein Sprachhinweis mit der Aufforderung, die Schleuse zu verlassen und die verbotenen Gegenstände außerhalb zu deponieren.

Konstruktion

Der Schleusen-Korpus besteht aus einer Stahl-Glas-Konstruktion mit Leichtmetallblechen. Die großflächig mit 22 mm starkem Sicherheitsglas versehenen Drehtüren verleihen der Schleuse ein elegantes Aussehen. Durch Anbindungsprofile an der Schleuse ist die einfache Integration in bestehende Portale gewährleistet.

Die abgehängte Decke der Personenschleuse P 6200 ist mit Beleuchtungspots ausgestattet.

Zur manuellen Steuerung der Schleuse wird ein Bedientableau mitgeliefert, das nach Kundenwunsch z.B. beim Pförtner platziert werden kann. Eine integrierte Gegensprechanlage ermöglicht eine Kommunikation zwischen Schleuse und Bedientableau.

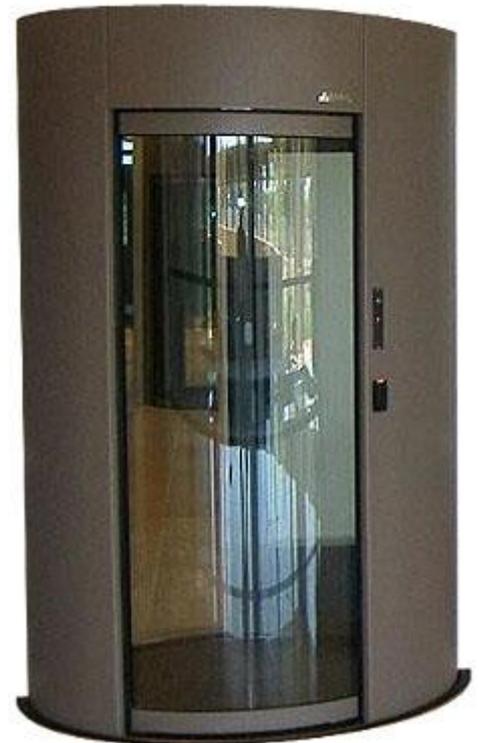

Ausführung

Der Außenkorpus kann in einer RAL-Farbe lackiert werden.

Montage

Die Personenschleuse P 6200 kann auf den ebenen, tragfähigen und fertigen Fußboden gestellt werden. Somit kann auch ein nachträglicher Einbau – ohne große bauliche Veränderungen – ermöglicht werden. Natürlich kann die P 6200 auch flächenbündig eingesetzt werden. Hierzu muss vor der Montage der Schleuse ein Montagering in den Boden eingelassen werden.

Technische Daten

Stromversorgung:	230 Volt
Leistung:	200 Watt
Notausgang:	Türen können im Notfall manuell geöffnet werden
Durchgangskapazität:	6 Personen je Minute
Notstromversorgung:	Ausreichend für ca. 200 weitere Passagen
Gewicht:	1.030 kg

Sonderlösungen gewünscht ? Bitte fragen Sie an!



3- Wege Personenvereinzlungsschleuse P 6200

MASSBLATT

