

Fassadenschalter P 7097

Fassadenschalter P 7097

Dieses Gerät wurde für den frontbündigen Einbau in Fassaden und Trennwänden entwickelt. Es wird in Pförtnerlogen, Justizvollzugsanstalten, Botschaften und Zollstellen im Innen- oder Außenbereich eingesetzt.

Sicherheit

Der P 7097 ist in den Beschussklassen FB 4 bis FB 7, sowie in feuerhemmender Ausführung lieferbar. Hierfür senden wir Ihnen gerne die Prüfzeugnisse.

Bedienung

Die Bedienung erfolgt manuell. Nach dem Schließen der inneren Abdeckplatte kann der Wagen zur Außenseite geschoben werden. Der Wagen arretiert in beiden Endstellungen.

Mulde und innere Abdeckplatte sind gegeneinander verriegelt, dies gewährleistet die Sicherheit gegen Durchschuss sowie ein unbefugtes Durchgreifen und verhindert zudem auch die Zugluft am Arbeitsplatz.

Konstruktion und Ausführung


Stabile Stahlkonstruktion lackiert. Die Frontblende, die innere Abdeckplatte und der Zugluftschieber sind standardmäßig in RAL 9006 weißaluminium lackiert.

Montage

Das Gerät wird von außen in die vorbereitete Wandöffnung eingeschoben.

Die innere Abdeckplatte des Schalters wird von oben in den Thekenausschnitt eingesetzt und mit dem Gerät verschraubt.


Zur Aufnahme des Gewichts muss der Fassadenschalter entsprechend unterbaut werden. Die Möglichkeit einer späteren Demontage für Wartungs- oder Reparaturarbeiten muss gewährleistet sein.

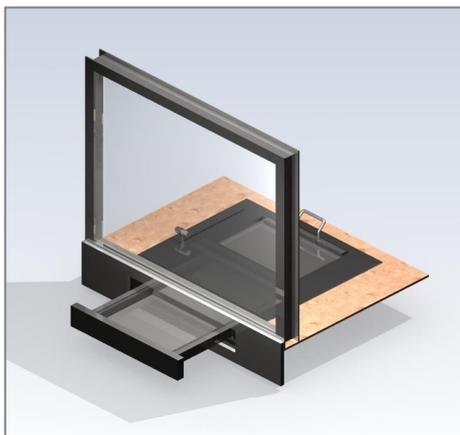

Ansicht: P 7097 mit bauseitigem Fenster

Sprechanlage

Wir empfehlen den Einsatz unserer Freisprechanlage Delta, die ganz oder teilweise integriert werden kann.

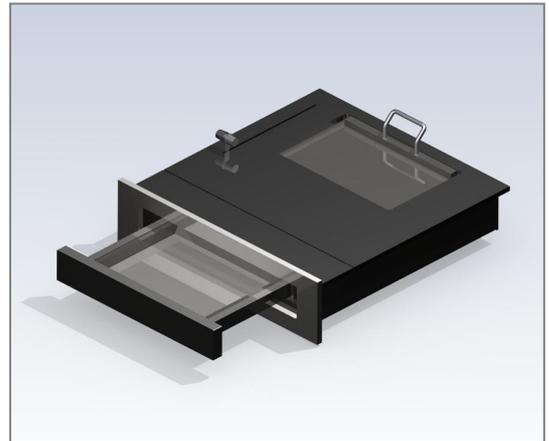

Lieferumfang

Fassadenschalter P 7097-FB4 (Art.-Nr.: 121135)
 Fassadenschalter P 7097-FB6 (Art.-Nr.: 121142)
 Fassadenschalter P 7097-FB7 (Art.-Nr.: 141910)

Lieferbare Varianten

P 7097/Delta, mit integrierter Sprechanlage
 P 7097/O, zur Durchgabe von Ordnern DIN A 4 mit breitem Rücken
 P 7097/F120 (Variante nur für den Innenbereich), feuerhemmend nach DIN 4102/ EI90 (DIN EN 1634-1, DIN EN 1363-1)

sowie Sondergeräte z.B. für größere Wandstärken, mit abweichenden Blendenmaßen, Sonderfarben (RAL), Edelstahlausführung, usw.

Bitte fragen Sie an.

Sicherheit - Beschusshemmung (DIN EN 1522)

FB4-NS oder FB6-NS oder FB7-NS
 Artikel-Nummern siehe Lieferumfang
 (alle auch gemäß BGV C9 - UVV Kassen)

Wandöffnung

B x H = 605 x 130 mm
 Wandstärke oberhalb max. 250 mm

Frontblende

L = 630 mm, H = 165 mm

Lichte Durchgabemaße

B x H x T = 330 x 30 x 235 mm

Erforderliche Bestellangaben

Bezeichnung, Beschussklasse und Artikelnummer
 (empfohlen: Sprechanlage Delta)