

Fassadenschalter P 7195 O EI90 - DELTA

Fassadenschalter P 7195 O (Ordner) EI90 mit DELTA 2.0

Dieses Gerät wurde für den frontbündigen Einbau in Fassaden und Trennwänden entwickelt. Es wird bevorzugt in Pförtnerlogen und an Nachtkassen im Innenbereich eingesetzt. Aufgrund seiner Innenhöhe von 100 mm ermöglicht dieser Fassadenschalter die Durchgabe von DINA4-Ordnern mit breitem Rücken.

Eine Sprechanlage zur Verständigung zwischen Innen- und Außenseite ist im Gerät integriert.

Sicherheit

Der P 7195 O EI90 wurde in der Feuerwiderstandsklasse EI 90 in Anlehnung* an DIN EN 1634-1 in Verbindung mit DIN EN 1363-1 getestet. Hierfür senden wir Ihnen gerne den Untersuchungsbericht zu.

* Eine Einreihung des Fassadenschalters in eine Feuerwiderstandsklasse nach o.a. Norm ist formell nicht möglich, da diese Normen kein Klassifizierungsschema für Fassadenschalter vorsehen.

Bedienung

Die Bedienung erfolgt manuell. Der Wagen kann durch einfache Bedienung des Handhebels zur Außenseite und wieder zurück geschoben werden. Der Wagen arretiert in den beiden Endstellungen.

Konstruktion und Ausführung

Stabile Stahlkonstruktion mit dauerhafter Strukturlackierung im Farbton RAL 9005, tiefschwarz. Die Frontblende ist aus Aluminium lackiert in RAL 9006 (weißaluminium).


In den Fassadenschalter ist eine vollständige, steckerfertig verdrahtete Sprechanlage vom Typ SITEC-DELTA integriert. Als Standard wird eine Hauptstelle (Innenseite) als Auftischgerät geliefert. Die Zentrale ist unter der Tresenplatte anzubringen. Eine eventuelle Montage des Kapselmikrofons auf Sprechhöhe im Fensterrahmen ist bauseitig zu prüfen.

Montage


Das Gerät wird von außen in die vorbereitete Wandöffnung eingeschoben. Eine stabile Unterstüzung ist bauseitig zu realisieren.

Die Fixierung erfolgt mit den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungswinkeln, die seitlich mit dem Gerät und von unten mit der bauseitigen Thekenplatte verschraubt werden.

Die Möglichkeit einer späteren Demontage für Wartungs- oder Reparaturarbeiten muss gewährleistet sein.

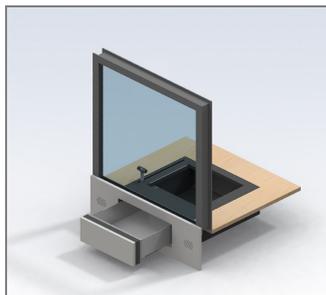

Ansicht: P 7195 O EI90 mit bauseitigem Fenster

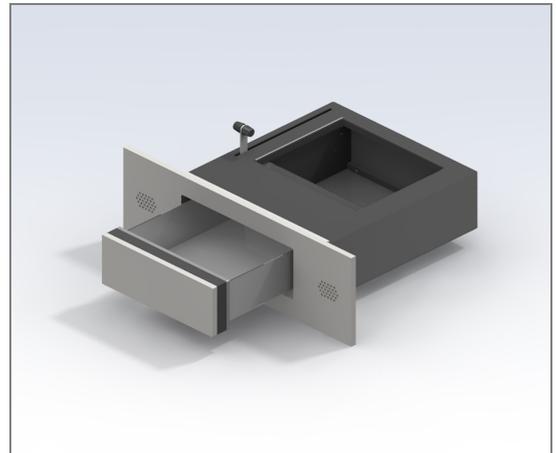

Lieferumfang - (Artikel-Nummer: 147070)

Fassadenschalter P 7195 O EI90

Seitliche Befestigungswinkel mit Langlöchern inkl. der erforderlichen Schrauben

Beigepackte Teile der DELTA 2.0 - Sprechanlage
Bedienungsanleitung für die Sprechanlage

Lieferbare Varianten

P 7195 O EI90, ohne integrierte Sprechanlage
P 7195 O EI90/S, mit angepassten Blendenabmessungen

sowie Sondergeräte

Bitte fragen Sie an.

Sicherheit

Feuerhemmung EI 90 in Anlehnung* an DIN EN 1634-1 in Verbindung mit DIN EN 1363-1

Wandöffnung

B x H = 485 x 185 mm
Wandstärke oberhalb max. 175 mm

Frontblende


L = 740 mm, H = 235 mm

Lichte Durchgabemaße


B x H x T = 330 x 100 x 346 mm

Erforderliche Bestellangaben


Bezeichnung - und Artikelnummer, Ausführung der Hauptstelle für die Sprechanlage

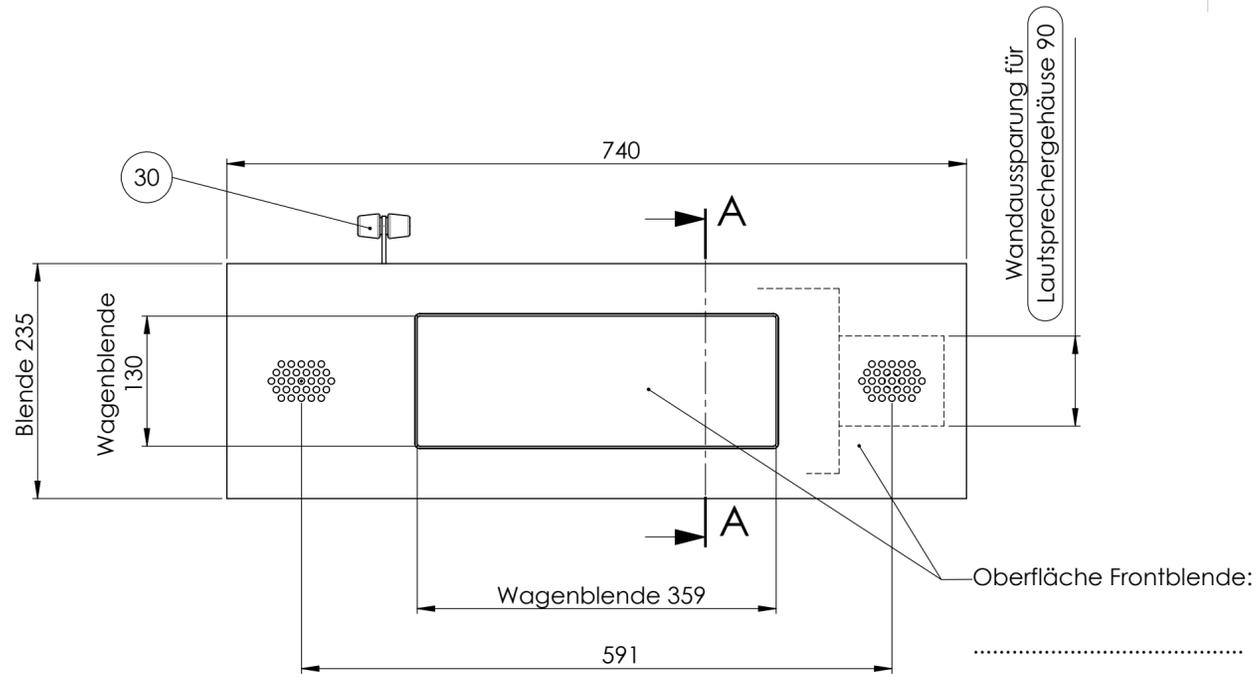


Oberfläche RAL lackiert

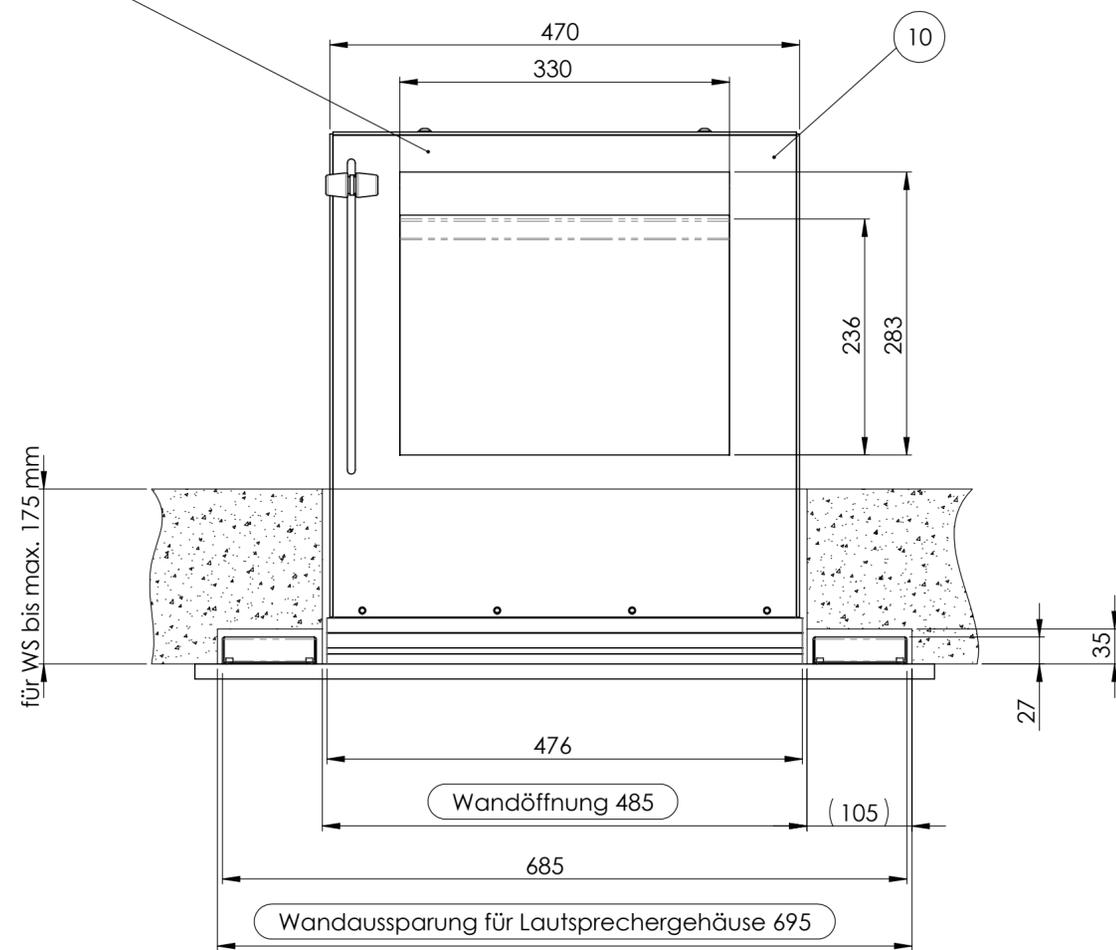

für WS bis max. 175 mm

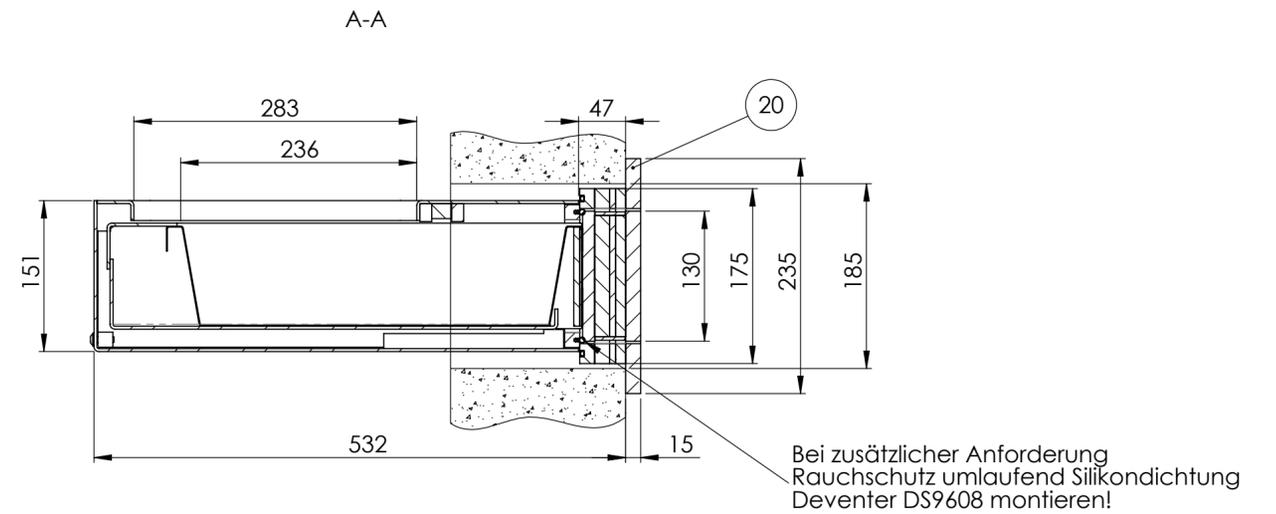

nach Montage umlaufend mit Steinwolle ausgestopft

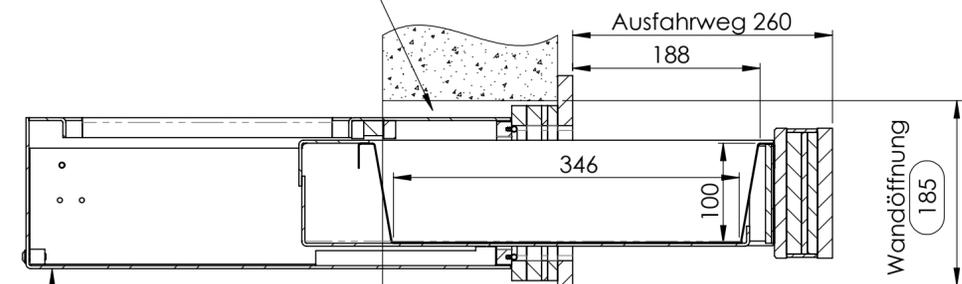

Das Gerät muss auf der Innenseite unterbaut werden.

Die Schiebemelde wird von Aussen in den vorbereiteten Ausschnitt eingeschoben. Das Gerät muss innen unterstützt werden. Die verbleibenden Fugen zum Mauerwerk bzw. zum Glasrahmen müssen entsprechend der Brandschutzanforderung mit Steinwolle und Silikon abgedichtet werden.

Der Antrieb erfolgt manuell.

Diese Gerät wird mit grösster Sorgfalt hergestellt. Trotzdem können nach langer Laufzeit Reparaturen notwendig werden. Deshalb soll das Gerät zur Aussenseite herausgezogen werden können.

Änderungen vorbehalten

Ausführung Blende RAL lackiert - Artikelnummer: 147070

Ausführung Blende EV1 eloxiert - Artikelnummer:

Ausführung Blende V2A - Artikelnummer: 147465

P 7195 O Fassadenschalter
Anzahl: Stück

Freigabe zur Fertigung
approval for production

Stempel und Unterschrift/
stamp and signature

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m	
Tolerierung DIN ISO 8015	
über 6	über 30
bis 6	bis 30
±0,1	±0,2
für Geradheit und Ebenheit ISO 2768 Toleranzkl. K	
±0,05	±0,1
für Rechtwinkligkeit ISO 2768 Toleranzkl. - K	
0,1	0,3

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und sämtlicher Beilagen verbleibt bei uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht vervielfältigt, nicht dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Widersrechtliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen.

SITEC SITEC GmbH
Sicherheitseinrichtungen
Johann-Georg-Herzog-Str. 19
D-96369 Weissenbrunn
Tel.: +49 9261 / 80 75 - 0
Fax.: +49 9261 / 80 75 - 10
www.sitec-gmbh.de

Auftrag:		Datum:		Name:	
Projekt:	P 7195O	Gezeichnet:	16.12.2011	Klinger	Maßstab:
Kunde:		Geprüft:	25.06.2012	Klinger	1:5
Werkstoff:		Freigabe:			Zeichnungsnummer:
Wann ohne Angabe:		Datum:		Name:	7.0580.01
Benennung:	P 7195 O mit Delta / EI90 Kundenzeichnung				Artikel-Nr.:
	Ordnerdurchgabe				s.Zchnng.
Dateiname:	W-P_7195O\7_0580_01_0_1.SLDDRW				