

Fassadenschalter P 7196 - DELTA

Fassadenschalter P 7196 mit DELTA - Sprechanlage

Dieses Gerät wurde für den frontbündigen Einbau in Fassaden und Trennwänden entwickelt. Es wird bevorzugt in Pförtnerlogen und als Nachtschalter, z.B. bei Tankstellen und Apotheken, im Innen- und überdachtetem Außenbereich eingesetzt, wenn zusätzlich zu Geld und Belegen größere Gegenstände oder Waren ausgegeben werden sollen. Eine Sprechanlage zur Verständigung zwischen Innen- und Außenseite ist im Gerät integriert.

Sicherheit

Der P 7196 ist in der Beschussklasse FB 4 - NS lieferbar. Hierfür senden wir Ihnen gerne unser Prüfzeugnis.

Bedienung

Die Bedienung erfolgt manuell. Beide Wagen können durch einfache Bedienung des jeweiligen Handhebels zur Außenseite und wieder zurück geschoben werden. Die beiden Wagen arretieren in beiden Endstellungen.

Konstruktion und Ausführung

Stabile Stahlkonstruktion mit dauerhafter Strukturlackierung im Farbton RAL 9005, tiefschwarz. Die Frontblende ist im Standard aus gebürstetem Edelstahl.


In den Fassadenschalter ist eine vollständige, steckerfertig verdrahtete Sprechanlage vom Typ SITEC-DELTA integriert. Als Standard wird eine Hauptstelle (Innenseite) als Auftischgerät geliefert. Die Zentrale ist unter der Tresenplatte anzubringen. Eine eventuelle Montage des Kapselmikrofons auf Sprechhöhe im Fensterrahmen ist bauseitig zu prüfen.

Montage

Das Gerät wird von außen in die vorbereitete Wandöffnung eingeschoben. Eine stabile Unterstüzung ist bauseitig zu realisieren.


Die Fixierung erfolgt mit den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungswinkeln, die seitlich mit dem Gerät und von unten mit der bauseitigen Thekenplatte verschraubt werden.

Die Möglichkeit einer späteren Demontage für Wartungs- oder Reparaturarbeiten muss gewährleistet sein.

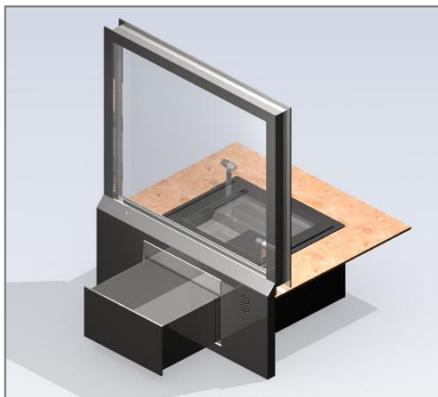

Ansicht: P 7196-Delta mit bauseitigem Fenster

Sprechanlage SITEC-DELTA ist integriert

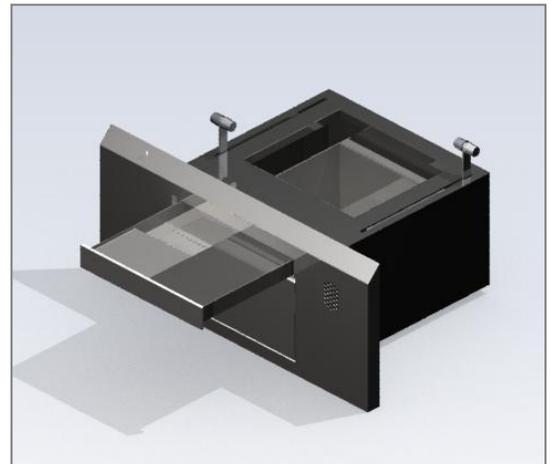

Lieferumfang - (Artikel-Nummer: 101185)

Fassadenschalter P 7196

Seitliche Befestigungswinkel mit Langlöchern

inkl. der erforderlichen Schrauben

Beigepackte Teile der DELTA - Sprechanlage

Bedienungsanleitung für die Sprechanlage

Lieferbare Varianten

P 7196, ohne integrierte Sprechanlage

P 7196/S, mit angepassten Blendenabmessungen

sowie Sondergeräte z.B. für größere Wandstärken, mit abweichenden Blendenmaßen, Sonderfarben (RAL), usw.

Bitte fragen Sie an.

Sicherheit - Beschusshemmung

FB4 - NS nach DIN EN 1522

(auch gemäß BGV C9 - UVV Kassen)

Wandöffnung

B x H = 460 x 268 mm

Wandstärke oberhalb max. 90 mm

Frontblende

L = 670 mm, H = 340 mm

Lichte Durchgabemaße


Oben: B x H x T = 155 x 30 x 150 mm

Unten: B x H x T = 310 x 157 x 443 mm


Erforderliche Bestellangaben

Bezeichnung - und Artikelnummer, Ausführung der Hauptstelle für die Sprechanlage

DELTA-Kapselmikrofon

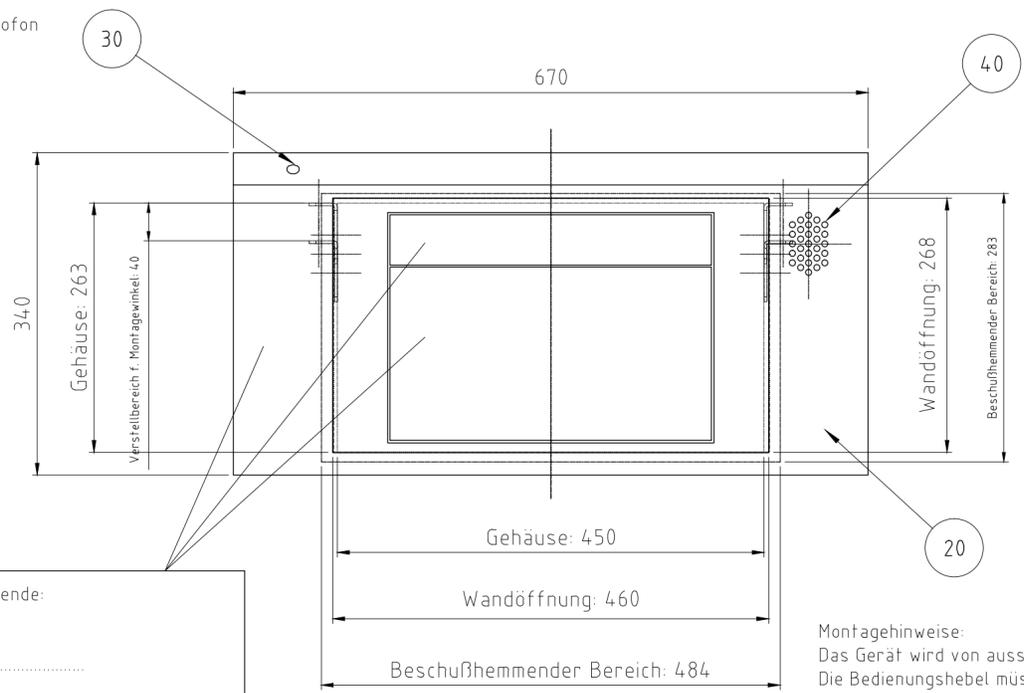

DELTA-Einbaulautsprecher


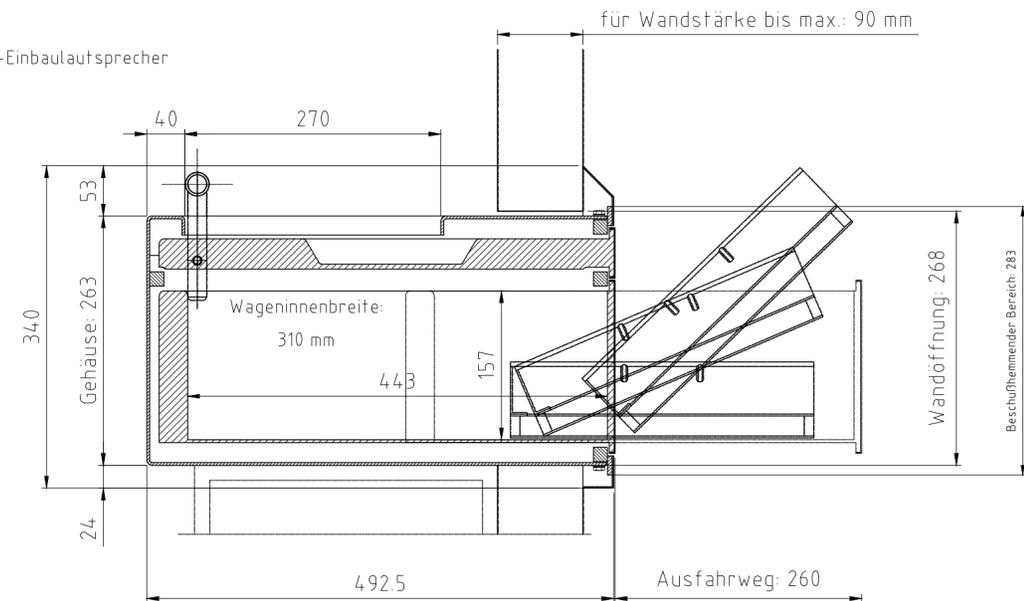


Oberfläche, Blende:
.....
.....

Oberfläche, innere Abdeck.:
.....
.....

Montagehinweise:
Das Gerät wird von aussen in die Wandöffnung eingeschoben.
Die Bedienungshebel müssen vorher nach oben herausgezogen werden.
Die Befestigung kann mittels mitgelieferter Montagewinkel an den Gehäuseseiten,
oder durch Bohrungen im Gehäuseboden, erfolgen.

für Wandstärke bis max.: 90 mm

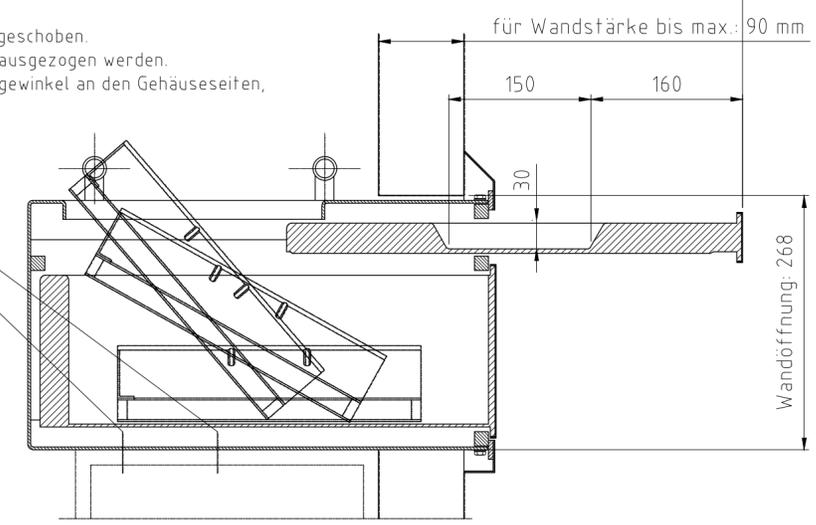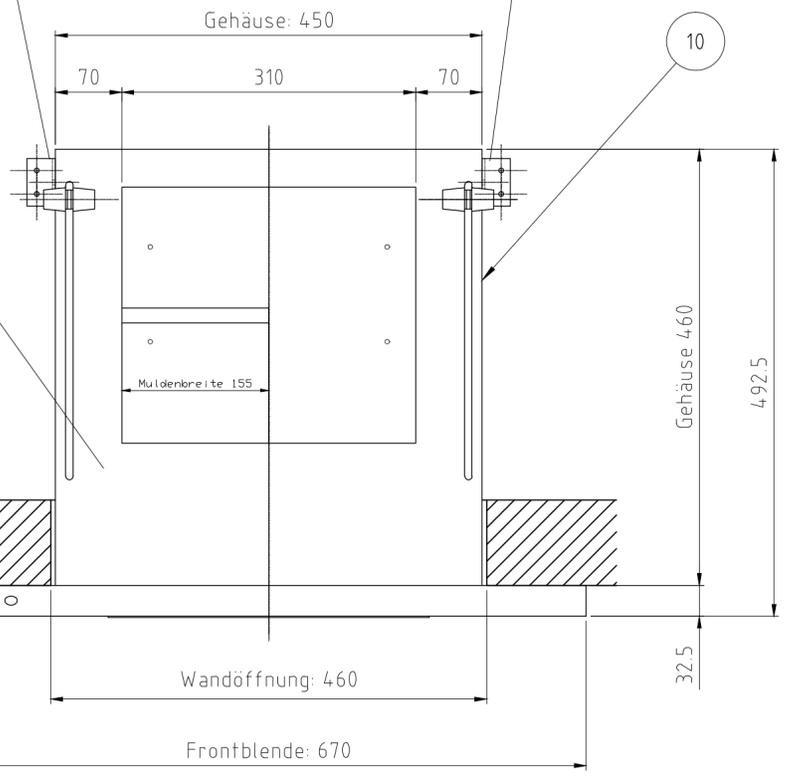

P 7196 Fassadenschalter
Anzahl: Stück

Freigabe zur Fertigung
den
Stempel und Unterschrift

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m				
Tolerierung DIN ISO 8015				
über	über	über	über	über
6 bis 6	30 bis 30	100 bis 100	300 bis 300	1000 bis 1000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,3	±0,5
für Geradheit und Ebenheit ISO 2768 Toleranzklasse K				
±0,05	±0,1	±0,2	±0,4	±0,6
für Rechtwinkigkeit ISO 2768 Toleranzklasse K				
0,1	0,3	0,4	0,6	0,8

Auftrag: P 7196
Projekt-Nr.: P 7196
Kunde:
Werkstoff:
Wenn ohne Angabe:
Kanten: Gratfrei R-0,2
Oberfläche: DIN ISO 1512 Reihe2 Rz 50

1 Ausführung Delta 2.0		23.04.13		No.	
Vers.	Aenderung	Datum		Name	
Erstellt	GERD SCHULZ	23.04.2013	Masstab: 1:5	Format: A2	
Geändert	Napiralla		Zeichnungsnummer: 7.7196.00	Index: 1	
Geprüft					
Benennung: P 7196 Kundenzeichnung Standard, mit Delta 2.0			Artikel-Nr.: 153749		
Dosname: X:P7196\7_7196_00_1_1.DWG			Ursprung:		

SITEC SITEC GMBH
SICHERHEITSEINRICHTUNGEN
JOHANN-SEBASTIEN-STR. 19
D-96369 Weissenbrunn
TELEFON : 09261/60750
TELEFAX : 09261/60750