

Schalterfenster P 8011

Schalterfenster P 8011

Dieses einbaufertige Schalterelement für den Innenbereich ist komplett ausgestattet und für den Einbau in eine fertig verputzte Wandöffnung vorgesehen. Es wird als Kasse oder als Spät-, Ticket- oder Empfangsschalter eingesetzt und besteht aus folgenden Komponenten:

- Stahl-Umfassungszarge in strukturlackierter Ausführung
- beidseitiges Thekenelement in pflegeleichtem, leinenstrukturiertem Edelstahl
- zugluftreduzierte Schiebemulde P 7032 in Beschussklasse FB4 in Edelstahl, in der Theke integriert
- Freisprechanlage DELTA2.0, vollständig integriert
- Verglasung standardmäßig in BR3-S

Bedienung

Die Bedienung erfolgt manuell. Die Mulde und die gegenläufige Abdeckplatte arretieren in den beiden Endstellungen. Die Entriegelung erfolgt mit dem Daumen am links vom Schiebegriff angebrachten Hebel, die Mulde lässt sich dann leichtgängig nach außen schieben.

Konstruktion und Ausführung

Stahl-Umfassungszarge in strukturlackierter Ausführung im Farbton RAL 7035, lichtgrau. Das Thekenteil ist in pflegeleichter Edelstahl-Leinenstruktur mit integrierter, zugluftreduzierter Schiebemulde P 7032 FB4 (Handbedienung) ausgeführt. Die Oberfläche der P 7032 und der Zahlwagen sind aus Edelstahl.


Die darüberliegende Verglasung wird standardmäßig in Beschussklasse BR3-S ausgeführt.

Im Schalterfenster ist eine vollständige, steckerfertig verdrahtete Sprechanlage vom Typ SITEC-DELTA2.0 integriert.

Montage

Das Schalterfenster P 8011 wird fertig montiert und komplett verkabelt geliefert. Nach Demontage der äußeren Zargenhälfte wird diese von außen in die Wandöffnung eingeschoben, fest angedrückt und im umlaufenden Mauerwerk verschraubt. Dann wird die innere Zargenhälfte von der anderen Seite eingeschoben und mit der äußeren Zargenhälfte verschraubt. Zum Anschluss der integrierten Sprechanlage DELTA2.0 wird auf der Innenseite eine 230 Volt Netzsteckdose benötigt.

Die Möglichkeit einer späteren Demontage für Wartungs- oder Reparaturarbeiten muss gewährleistet sein.

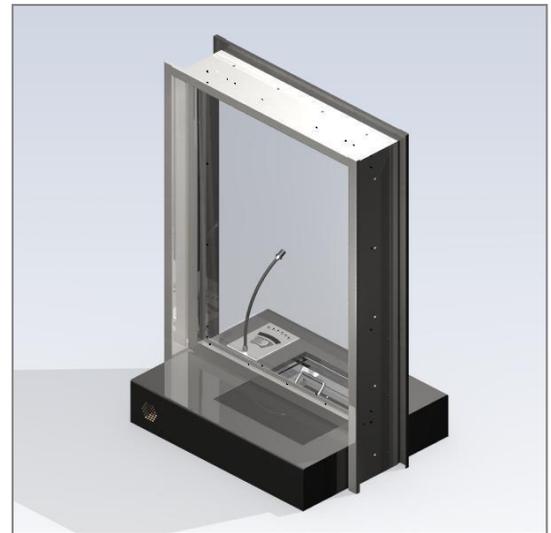

Lieferumfang - (Artikel-Nummer: 100606)

Schalterfenster P 8011

Seitliche Befestigungswinkel mit Langlöchern

inkl. der erforderlichen Schrauben

Beigepackte Teile der DELTA2.0 - Sprechanlage

Bedienungsanleitung für die Sprechanlage

Lieferbare Varianten

P 8011, in höherer Glas-Beschussklasse BR 4-NS

P 8011, in feuerhemmender Ausführung EI 30

P 8011 mit Beleuchtungselement

P 8011 mit Jalousie

sowie Sondergeräte z.B. mit Sonderdurchgabemaße, Sonderfarben (RAL), usw.

Bitte fragen Sie an!

Sicherheit - Beschusshemmung

Schiebemulde P 7032 FB4 - NS nach DIN EN 1522, Glas in BR 3-S
(auch gemäß BGV C9 - UVV Kassen)

Wandöffnung

B x H = 780 mm x 1.200 mm,
Wandstärke ... mm (bitte bei Bestellung angeben)

Lichte Durchgabemaße

B x H x T = 384 x 86 x 274 mm

Erforderliche Bestellangaben

Ausführung der Hauptstelle für die Sprechanlage