



**DELTA 2.0**  
**die Sprechanlage**  
**mit Pfiff -**  
**ganz ohne Pfeifen**



Störungsfreie Kommunikation

# DELTA 2.0, perfekter Dialog

**Ideal für Kassen, Pförtnerlogen, Botschaften, Nachtschalter, Ticketbüros, Wechselstuben, Bahnhöfe, Mautstellen, Banken, Ämter, Behörden...**



**DIE HAUPTSTELLE**  
**Einfach und intuitiv zu bedienen**

## Delta 2.0 – modernste Technik und gutes Design


- Die Sprechanlage Delta 2.0 wurde speziell für verglaste Schalteranlagen entwickelt, bei denen eine gute Verständigung zwischen Innen- und Außenseite erforderlich ist.
- Delta 2.0 ist eine hundertprozentige Freisprechanlage, d.h. Mitarbeiter und Besucher können gleichzeitig hören und sprechen. Ohne Umschaltungen und Verzögerungen.
- Klare, naturgetreue und unterbrechungsfreie Sprachübertragung in beide Richtungen.
- Neueste digitale Signalprozessoren sorgen auch bei schwierigen akustischen Verhältnissen für eine einwandfreie Verständigung. Rückkopplungen sind ausgeschlossen.
- Innen- und Außenlautstärken sind für alle angeschlossenen Komponenten einzeln einstellbar. Delta 2.0 speichert die Werte und ruft sie automatisch ab. So haben Sie immer die optimale Lautstärke und die beste Verständigung.
- Modernes Design der Hauptstelle und eine große Auswahl an kompakten Sprechstellen und kombinierbaren Lautsprechern und Mikrofonen für die Außenseite. So finden Sie für jede Einbausituation die optimale Lösung.
- Kinderleichte Installation der Sprechanlage. Es sind keine Fachkenntnisse erforderlich. Alle Komponenten sind steckerfertig – eine Einjustierung der Anlage ist nicht nötig. Nur die Lautstärken sind einzustellen.
- Delta 2.0 ist ausgelegt für bis zu 4 Außenstellen. Auch Aufruflautsprecher mit Gong, Türöffner, Telefonhörer und Module für die induktive Sprachübertragung bei Hörgeräten sowie eine Anrufweiterleitung auf ein Mobiltelefon sind anschließbar.
- Auf der Bedienerseite können bis zu 4 Headsets und zusätzliche passive Nebenstellen angeschlossen werden.
- Delta 2.0 - einfach und intuitiv zu bedienen.




# DELTA 2.0, die Komponenten



## DIE INNENSEITE

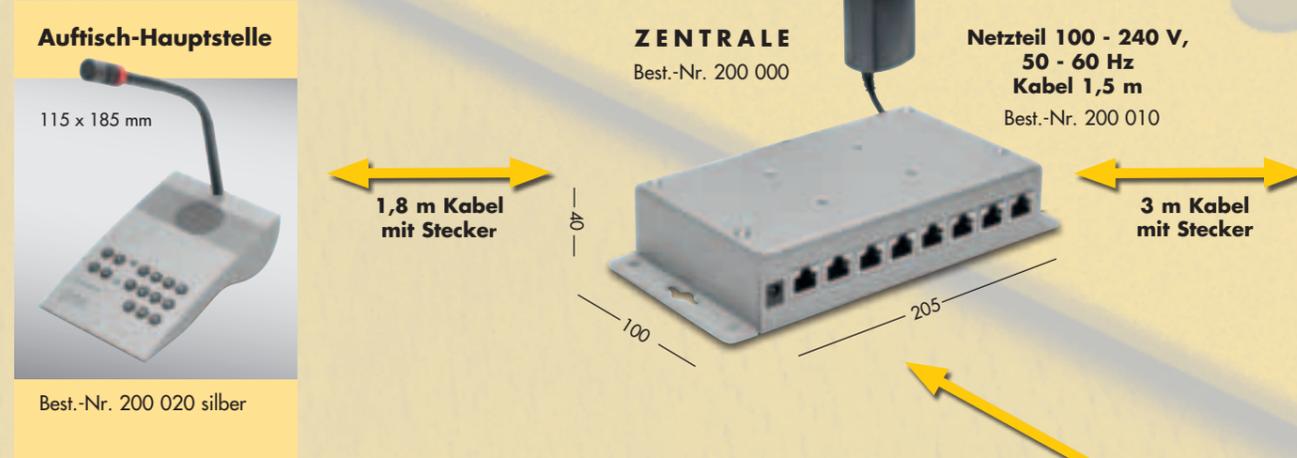

## DIE AUSSENSEITE

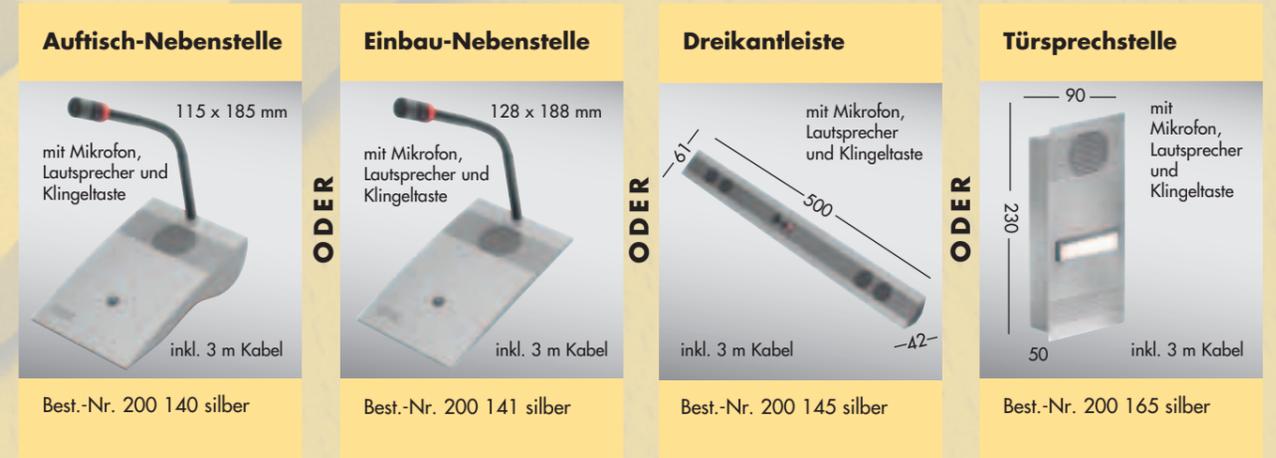

## HEADSETS FÜR HAUPTSTELLE



## ZUBEHÖR FÜR FUNK-HEADSETS

Es können 4 Funk-Headsets an einer Hauptstelle angemeldet werden.

**Funk-Headset mit 1-ohrigem Kopfbügel zum Betreiben als Zweitgerät**  
an vorhandener Lade- und Basisstation  
Bestell-Nr. 200 050

**Funk-Headset mit 2-ohrigem Kopfbügel zum Betreiben als Zweitgerät**  
an vorhandener Lade- und Basisstation  
Bestell-Nr. 200 051


## ZUBEHÖR FÜR DELTA 2.0

**Induktive Sprachübertragung für Hörgeräte**  
Bestell-Nr. 200 199


**Telefonmodul um Verbindung auf ein Mobiltelefon weiterzuleiten**  
(z.B. für Nachtdienst bei Apotheken)  
Bestell-Nr. 200 190 - lieferbar ab 2013

**Signalverstärker zum Anschluss zusätzlicher Außenstellen**  
wird benötigt ab der 3. Außenstelle und für den Anschluss eines Türöffners,  
Bestell-Nr. 200 130  
zzgl. Netzteil 100 - 240 V, 50 - 60 Hz  
Bestell-Nr. 200 010

## ODER SIE KÖNNEN DIE AUSSENSTELLE(N) KOMBINIEREN AUS EINEM MIKROFON

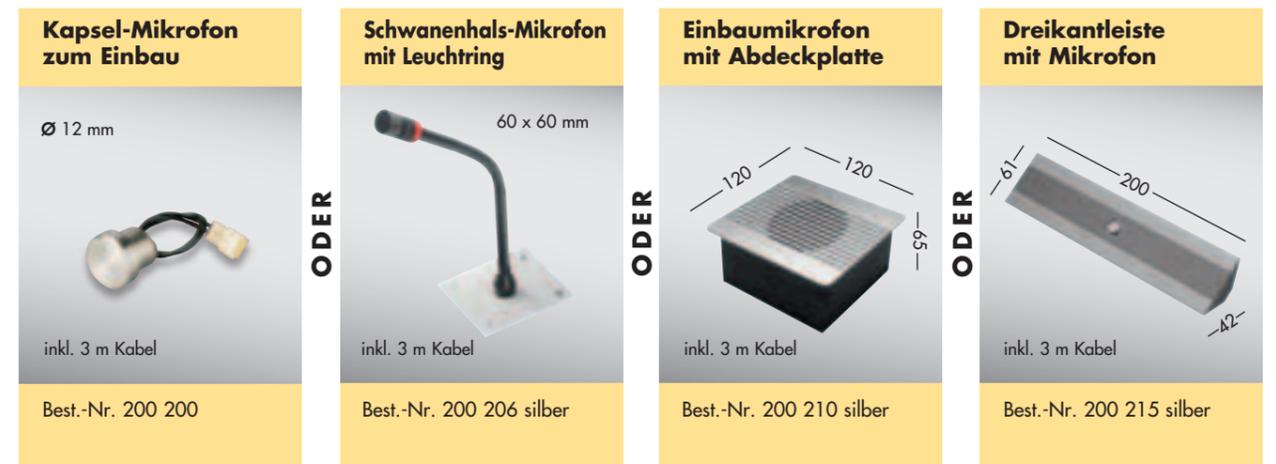

## UND EINEM LAUTSPRECHER

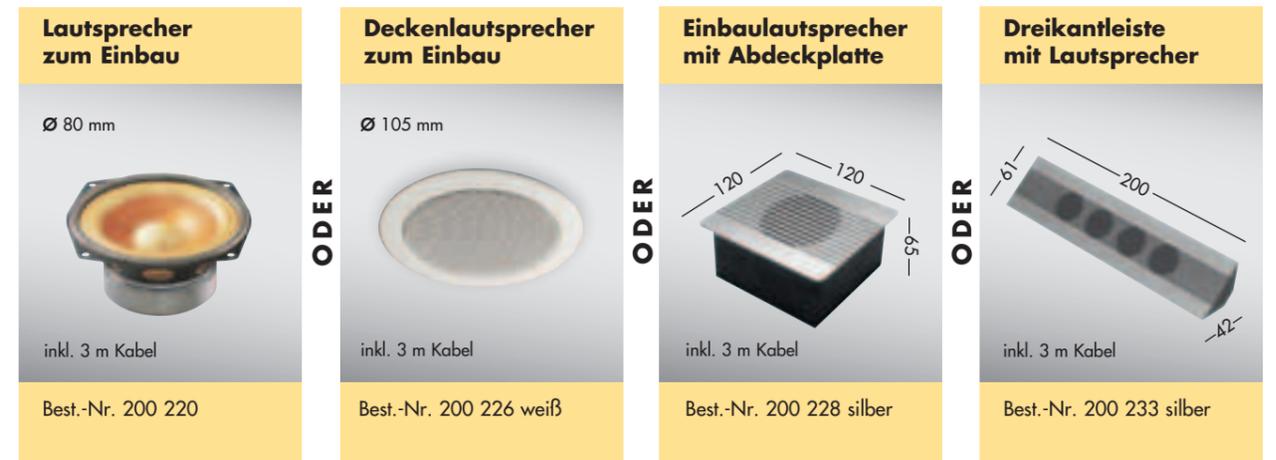

Werden für die Außensprechstelle einzelne Komponenten (separates Mikrofon und separater Lautsprecher) eingesetzt, so wird eine Verteilerbox Best.-Nr. 200 180 benötigt.

# DELTA 2.0, optimale Verständigung bei verglasten Schalteranlagen



Originalgetreue Sprachübertragung durch intelligente Prozessoren und hohe Qualität der Komponenten. Intuitive Bedienung.



## EINBAUHINWEISE

Für die Montage der Sprechanlage ist kein Fachpersonal nötig.

Alle Komponenten sind mit Steckverbindungen ausgestattet.

Eine Einjustierung ist nicht erforderlich.

Mikrofone sollten möglichst in Sprechhöhe montiert sein – die Lautsprecher sollten nicht unmittelbar daneben oder gegenüber montiert sein.

Die beste Verständigung erzielen Sie, wenn die einzelnen Bauteile möglichst weit voneinander entfernt eingebaut werden.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Projektierung.

## TECHNISCHE DATEN

Anschluß 100 - 240 Volt / 50 - 60 Hz  
Betriebsspannung 12 Volt/DC  
Leistung 4 Watt je Kanal  
Nichtflüchtiger Speicher  
(alle eingestellten Werte bleiben auch bei Stromausfall gespeichert)

Rückkopplungsunterdrückung

## SONDERLÖSUNGEN

Selbstverständlich können wir die Komponenten auch an bauliche Gegebenheiten anpassen.

Fragen Sie uns!

## DELTA 2.0

Die Sprechanlage DELTA 2.0 wurde in Deutschland entwickelt und wird komplett in Deutschland gefertigt.



## **Weitere SITEC Produkte:**

**Durchreichen  
Fassadenschalter  
Geld- und Materialschleusen**



**Eingangsanlagen  
Personenschleusen  
Zutrittskontrollen**



**Pop-Up-Sicherheitsschalter  
Schalterfenster  
Kassenboxen**



**Mobile Banken  
SB-Pavillons  
Wachhäuser**



**Einbruch-, beschuss-  
und feuerhemmende  
Türen und Trennwände**



**Stanz- und Laserteile  
Schweiß- und  
Metallkonstruktionen**



## **SITEC GmbH**

**Sicherheitseinrichtungen und technische Geräte**

Johann-Georg-Herzog-Str. 19  
D-96369 Weißenbrunn

Telefon: +49 (0) 9261 6075-0  
Telefax: +49 (0) 9261 6075-10

E-Mail: [info@sitec.de](mailto:info@sitec.de)  
[www.sitec.de](http://www.sitec.de)