


KASSE

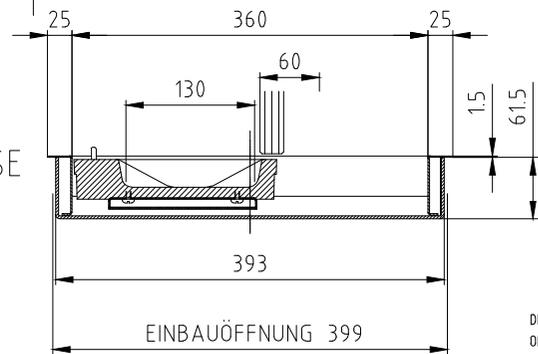


KUNDE

DIE SCHIEBEMULDE WIRD VON OBEN IN DEN VORBEREITETEN AUSSCHNITT EINGESETZT ODER VON DER KASSESEITE EINGESCHOBEN. DER ANTRIEB ERFOLGT MANUELL.

UM EINE ÜBERMÄSSIGE BELASTUNG DES ABDECKRAHMENS ZU VERMEIDEN, MUSS DIE SCHIEBEMULDE DURCH EINEN BAUSEITIGEN UNTERBAU AUS STAHLROHR ETC. UNTERSTÜTZT WERDEN!

DIESES GERÄT WIRD MIT GRÖSSTER SORGFALT HERGESTELLT. TROTZDEM KÖNNEN NACH LANGER LAUFZEIT REPARATUREN ERFORDERLICH WERDEN. ZUM AUSBAU SOLLTE DESHALB DIE DEMONTAGE DES DARÜBERSTEHENDEN GLASES PROBLEMLOS MÖGLICH SEIN, BZW. DAS GERÄT ZUR BEAMTENSEITE HERAUSGEZOGEN WERDEN KÖNNEN.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN, DIE DER VERBESSERUNG DES GERÄTES DIENEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

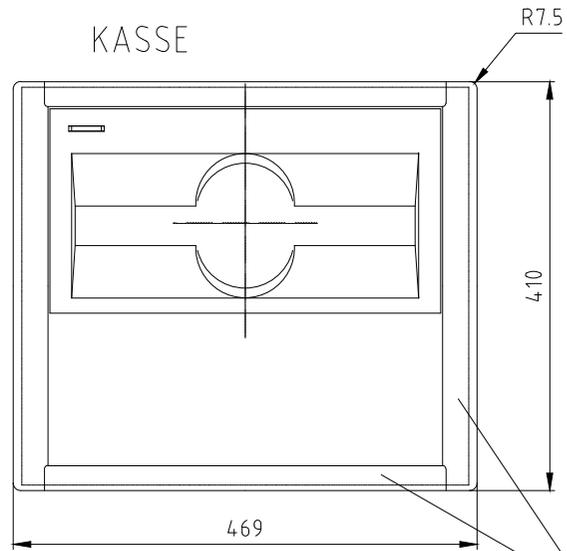

KASSE

KUNDE

Oberfläche, Abdeckr.:
Edelstahl, gebürstet

Freigabe zur Fertigung
_____ den
Stempel und Unterschrift

P7020 light Schiebemulde
Art. Nr.: 113704
Anfertigung: Stück

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m Tolerierung DIN ISO 8015		Auftrag: P 7020 L			
	über	über	über	über	über
bis	6	30	100	300	1000
6	bis	bis	bis	bis	bis
±0,1	±0,2	±0,3	±0,3	±0,5	±1,2
für Geradheit und Ebenheit ISO 2768 Toleranzklasse K					
±0,05	±0,1	±0,2	±0,4	±0,6	±0,8
für Rechtwinkligkeit ISO 2768 Toleranzklasse K					
0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	1
Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und sämtlicher Beilagen verbleibt bei uns. Sie sind den Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht vervielfältigt, nicht an Dritte weitergegeben oder sonstwie in irgendeiner Weise öffentlich zugänglich gemacht werden. Widersprüchliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen.					
Werkstoff:		1 neue Schiene		04.02.08	Jo.
Vers. Änderung		Erstellt Gerd Schütz 09.1998		Datum	Name
Geändert Glaser 17.09.2019		Masstab: 1:5		Format: A3	
Geprüft		Zeichnungsnummer: 7.0214.99		Index: 1	
Name		Datum			
Benennung: P7020 light Kundenzeichnung				Artikel-Nr.: 113704	
Dosname: X:0000003\7_0214_99_1_1.DWG				Ursprung:	

