

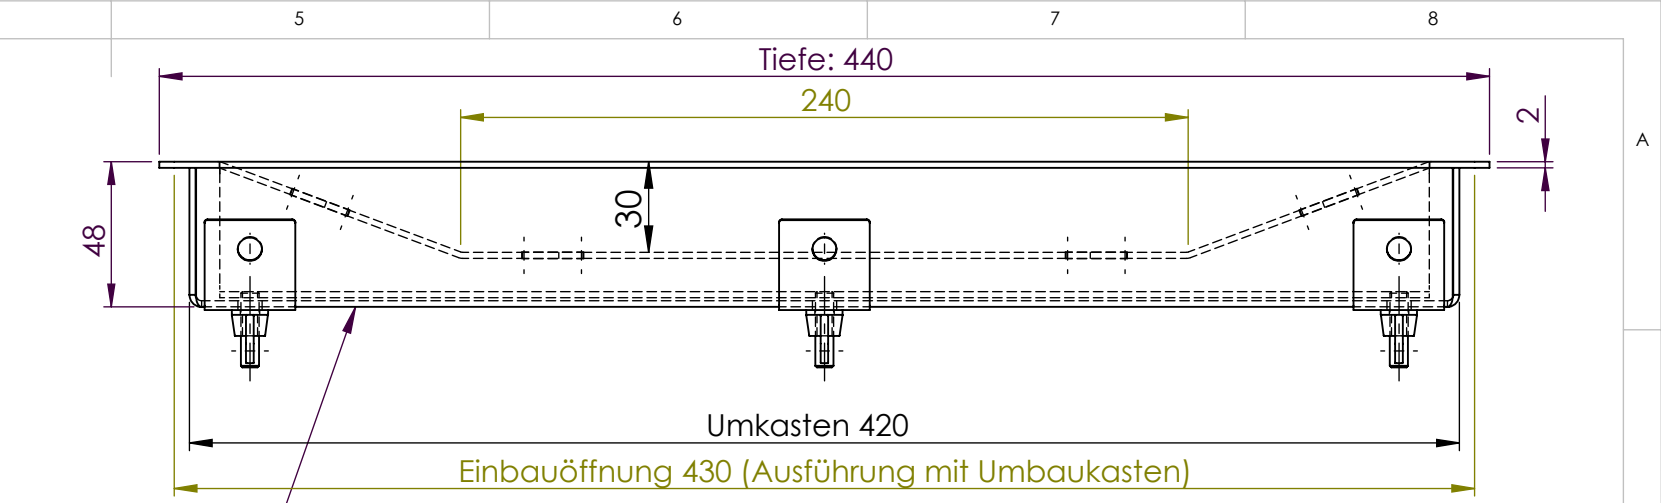


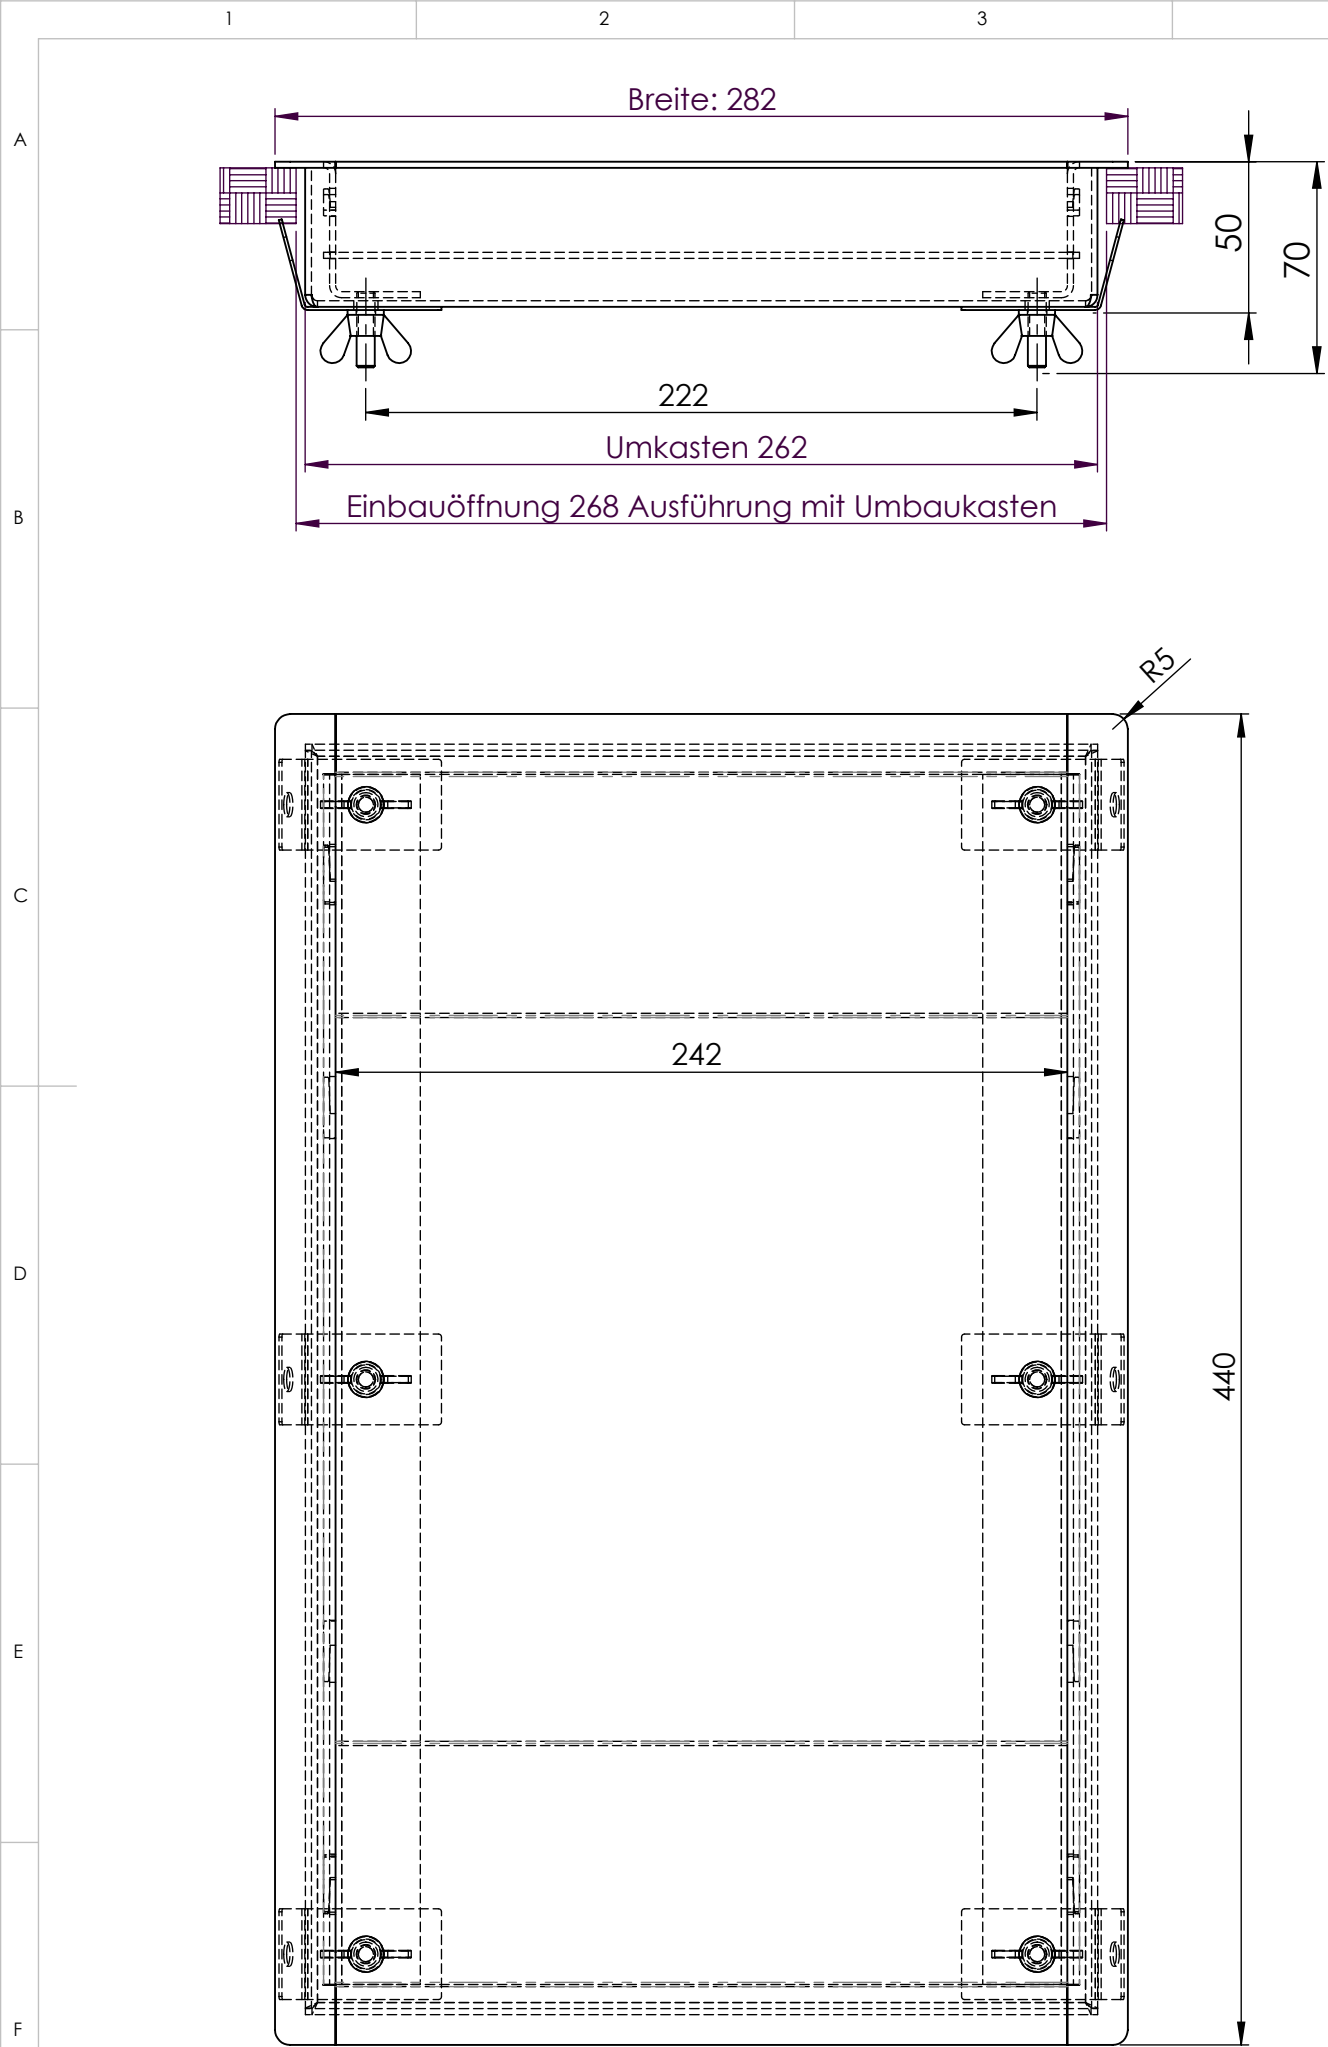

beschußhemmender Umkasten
Ausführung DD 11, 2 mm dick
verzinkt

Isometrische Ansicht
M 1:3

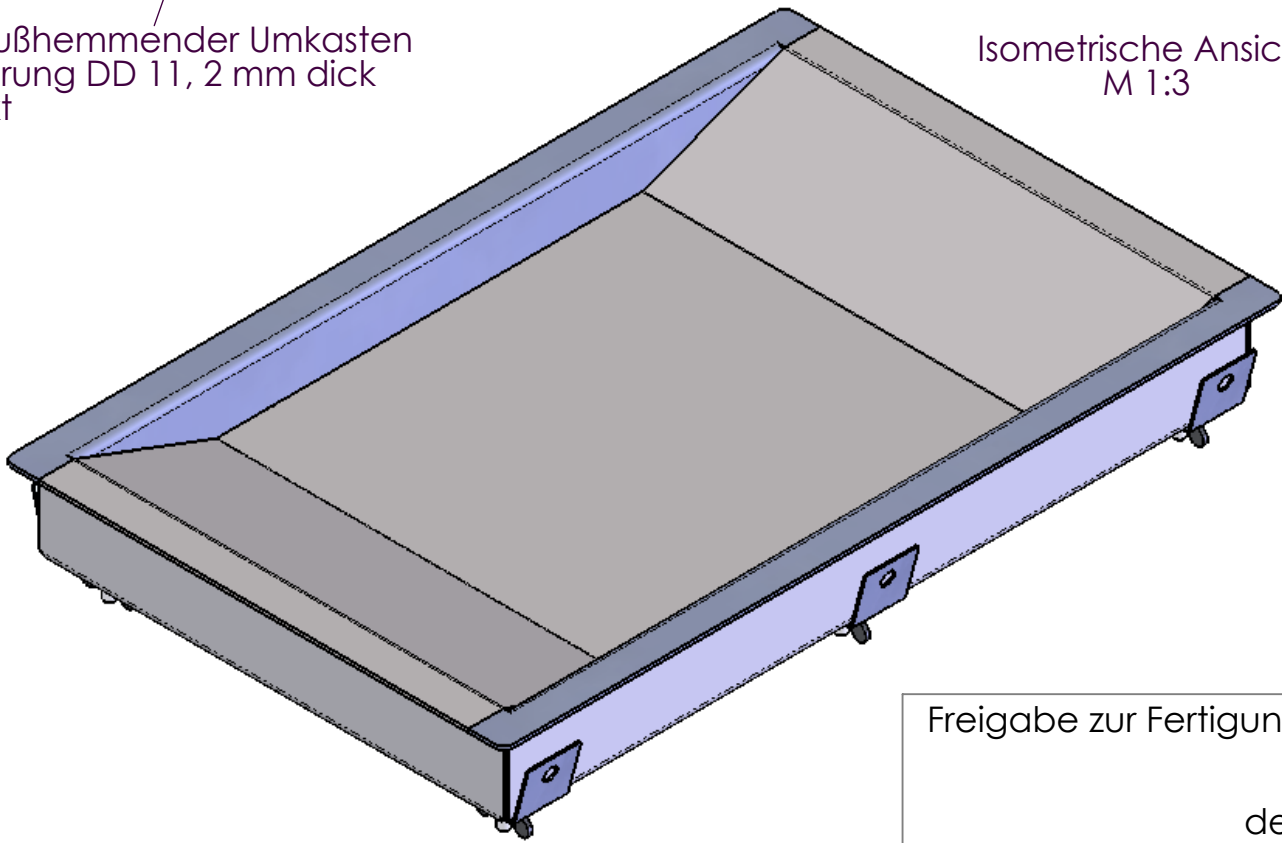

Oberfläche: V2a, gebürstet

Einbauöffnung:
B x T x H = 268mm x 430mm x 70mm

Freigabe zur Fertigung
den
Stempel und Unterschrift

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m					
Tolerierung DIN ISO 8015					
	über 6	über 30	über 100	über 300	über 1000
bis 6	bis 30	bis 100	bis 300	bis 1000	bis 2000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,3	±0,5	±1,2
für Geradheit und Ebenheit ISO 2768 Toleranzkl. K					
±0,05	±0,1	±0,2	±0,4	±0,6	±0,8
für Rechtwinkligkeit ISO 2768 Toleranzkl. - K					
0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	1

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und sämtlicher Beilagen verbleibt bei uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht vervielfältigt, nicht dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen.

SITEC SITEC GmbH
Sicherheitseinrichtungen
Johann-Georg-Herzog-Str.19
D-96369 Weissenbrunn
Tel.: +49 9261 / 60 75 - 0
Fax.: +49 9261 / 60 75 - 10
www.sitec-gmbh.de

Auftrag:	P7041
Projekt:	P7041
Kunde:	
Werkstoff:	1.4301 geb.
Wenn ohne Angabe:	Kanten: Gratfrei R -0,2 Oberfläche: DIN ISO 1302 Reihe2 Rz 50
Benennung:	P7041 Kundenzeichnung V2A Durchgabemulde P7041 (Ausführ. Edelstahl geb.)
Dateiname:	W:P_7041\70_7041_71_0_1.SLDDRW

ÄNDERUNG		Datum	Name
Gezeichnet	11.03.2008	Gans	Format:
Geprüft	06.02.2020	Glaser	1:2.5
Freigabe			Zeichnungsnummer:
	Datum	Name	70.7041.71
			Index:
			0

Artikel-Nr.:
102908