

Drehkreuz P 5600

Vierarmiges Drehkreuz P 5600

Dieses hohe und elegante Drehkreuz eignet sich vor allem für die Außenabsicherung von Gebäuden und Werksgeländen sowie zur Regulierung des Besucherstromes an öffentlichen Plätzen.

Die robuste Bauart des P 5600 garantiert eine hohe, mechanische Belastbarkeit. Das mannshohe Drehkreuz wird in Bereichen eingesetzt, in denen eine zuverlässige und schnelle Vereinzelung gefordert ist.

Konstruktion und Ausführung

Das Drehkreuz P 5600 ist komplett in Edelstahl oder lackiertem Hartstahl gehalten und bietet daher eine hohe mechanische Belastbarkeit und ein attraktives Design.

Die Drehsperre kann mit Funktionen wie z.B. einem Zweirichtungsbetrieb oder Zusatzoptionen wie LED-Anzeige, Bedienpult, Stahl- oder Glasabdeckung mit integrierter Beleuchtung ausgerüstet werden. Außerdem können Zutrittskontrollsysteme wie Kartenleser, Ausweisleser oder Handsensoren integriert werden.

Bei Stromausfall oder Feueralarm (Anschlussmöglichkeit vorhanden) öffnen die Edelstahlarme automatisch.



Montage

Das Gerät wird auf ebenen, tragfähigen und fertigen Fußboden montiert. In Abhängigkeit des Bodenaufbaus ist bauseitig eine Unterkonstruktion zu erstellen. Die Stromzufuhr und ein eventuelles Verbindungskabel zur Steuerkonsole erfolgt von unten. Nach Fixierung des Montagerahmens wird das Gerät mit diesem verschraubt. Geeignet für die Montage im Innenbereich oder geschützten Außenbereich.

Außenlänge/-breite:

Ca. 1500 mm / 1500 mm

Durchgangsbreite:

ca. 562 mm

Höhe:

ca. 2300 mm

Sicherheitsklasse

IP44

Versorgungsspannung:

230 V / 50 Hz

Betriebstemperatur:

-20/+70°C

Gewicht:

ca. 300 kg

Feuchtigkeit:


90%

Mechanische Verriegelung hydraulisch einstellbar


Drehkreuz P 5600

MASSBLATT

Ansicht von vorne:

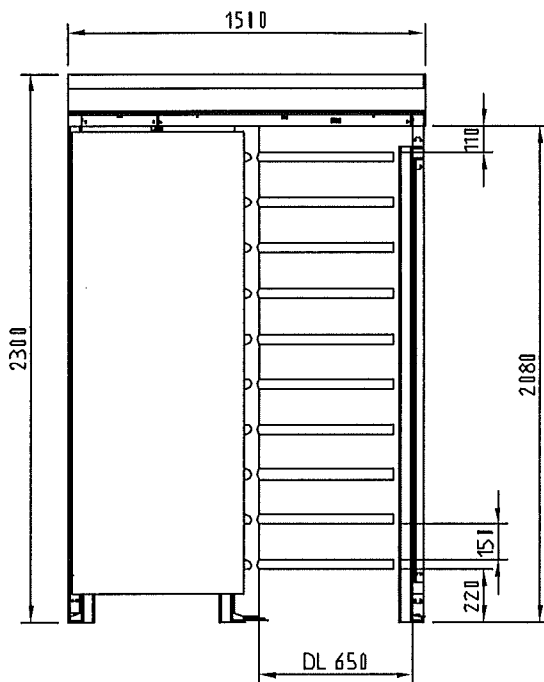

Seitenansicht:

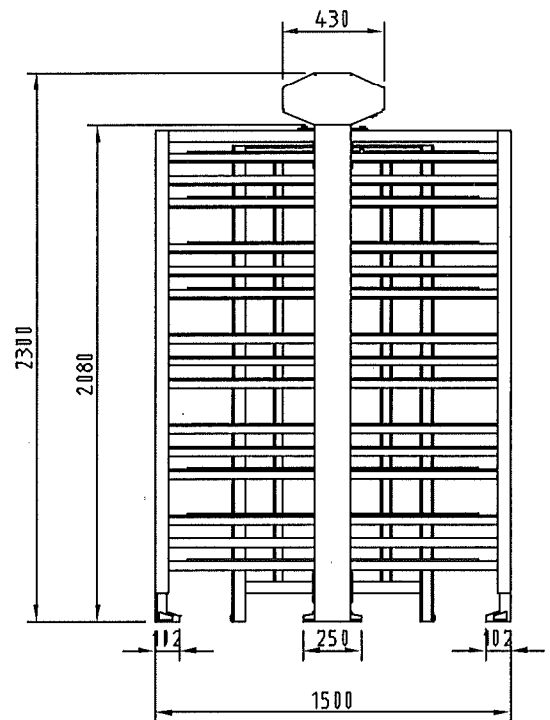

Ansicht von oben:

