

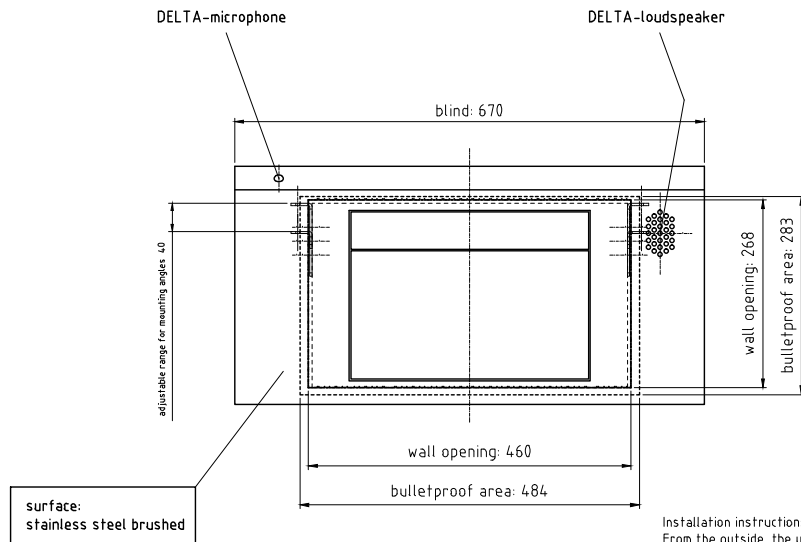
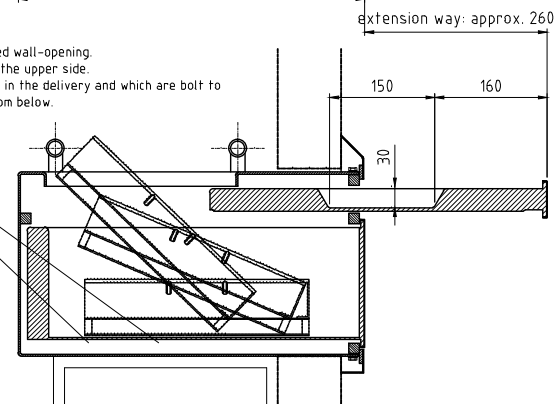


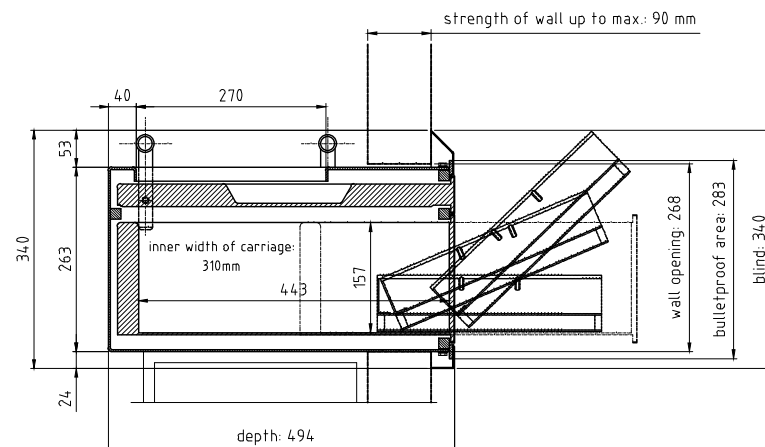

Installation instructions:
From the outside, the unit is inserted into the prepared wall-opening.
Before, the operation levers have to be pulled out to the upper side.
Fixing is done by fastening brackets that are included in the delivery and which are bolt to the unit at the side and to the existing desk plate from below.

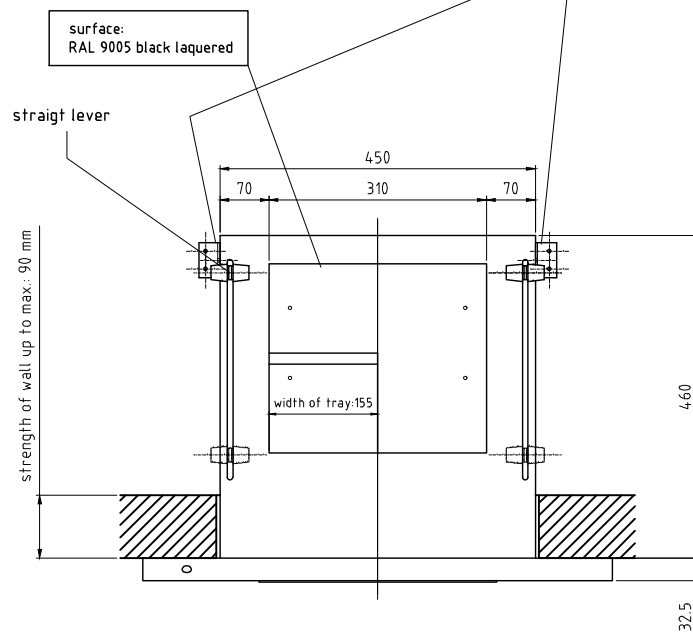

Front-opening counter P7196 with Delta
strength of wall: up to max. 90mm

FB4, blind: stainless steel brushed, case: RAL 9005 black laquered

item number: 153749

approval for production

date

stamp and signature

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m			
Tolerierung DIN ISO 8015			
	über	über	über
4	30	100	300
bis 30	bis 100	bis 300	bis 1000
6	100	300	1000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5
±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
±0,3	±0,5	±0,8	±1,2

Das Unternehmen ist dieser Zeichnung und sämtlicher Anlagen verbindlich verpflichtet. Sie sind die Grundlage für die Fertigung und die Montage. Änderungen sind nur nach schriftlicher Genehmigung des Auftraggebers zulässig. Die Zeichnung ist die Grundlage für die Fertigung und die Montage. Änderungen sind nur nach schriftlicher Genehmigung des Auftraggebers zulässig.

Benennung: X:P7196/17_7196_00_2_2DWG

Ursprung:

Auftrag:					
Projekt-Nr.:					
Kunde:					
Werkstoff:					
Wenn ohne Angabe:					
Kunden-Grafik: 8-52					
Übertrager: DIN ISO 1502 Reihe 2 Kz 50					
Benennung: P7196 customer's drawing with delta					
Front-opening counter P7196 with Delta					
Desname: X:P7196/17_7196_00_2_2DWG					
Ursprung:					
2 Textanpassung					
1 Ausführung Delta 2.0					
Vers. Änderung					
Erstellt: Glaser		06.03.2009	Massstab: 1:5	Format: A2	
Geändert: Glaser		07.10.2020			
Geprüft:					
Name					
Datum					
Zeichnungsnummer:		7.7196.00			
Index:		2			
Artikel-Nr.:		153749			