


bullet-resistant surround, 2mm thick  
galvanised DD11 finish


isometric view  
sc 1:3

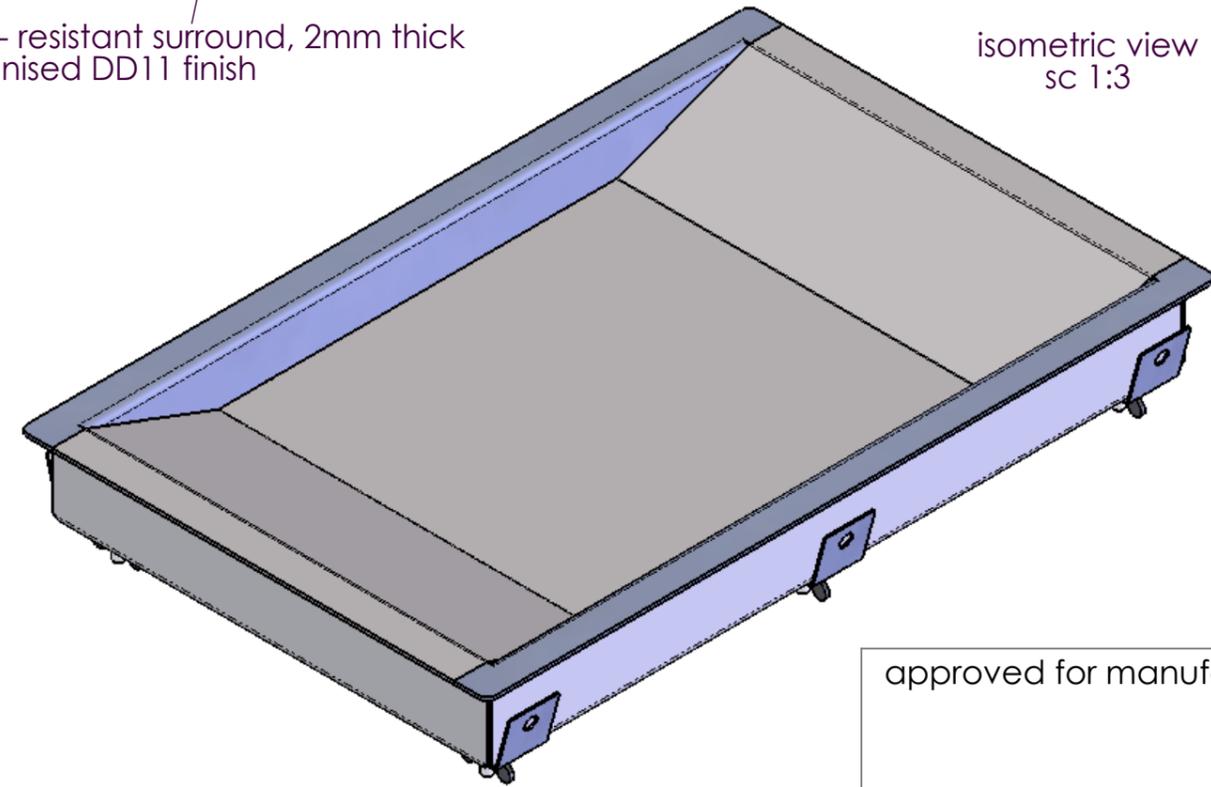

surface: brushed V2a  
aperture WxDxH: 268mm x 430mm x 70mm

approved for manufacture

signature and stamp

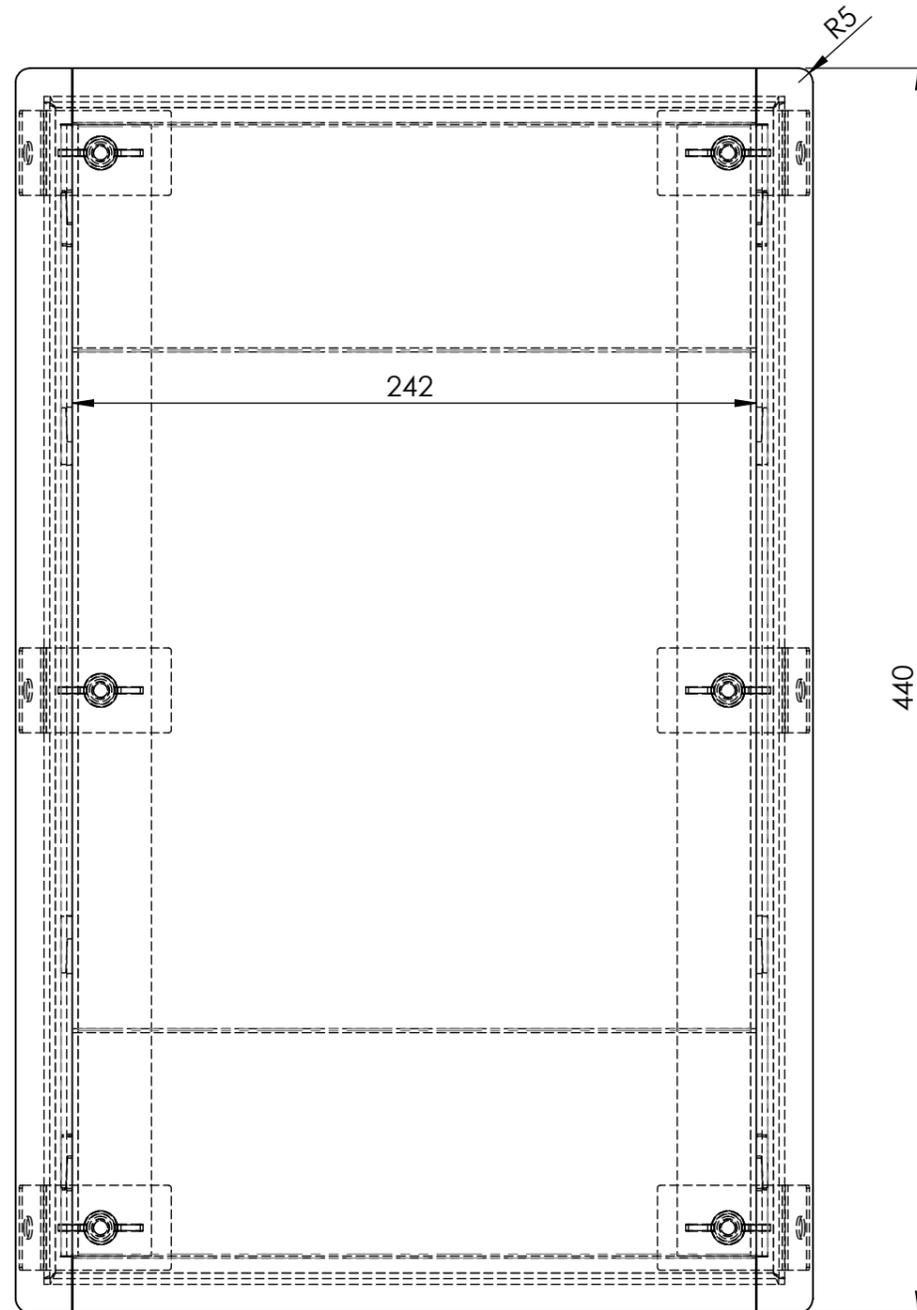

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m					
Tolerierung DIN ISO 8015					
bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 100	über 100 bis 300	über 300 bis 1000	über 1000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,3	±0,5	±1,2
für Geradheit und Ebenheit ISO 2768 Toleranzkl. K					
±0,05	±0,1	±0,2	±0,4	±0,6	±0,8
für Rechtwinkligkeit ISO 2768 Toleranzkl.- K					
0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	1

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und sämtlicher Beilagen verbleibt bei uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht vervielfältigt, nicht dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen.

**SITEC** SITEC GmbH  
Sicherheitseinrichtungen  
Johann-Georg-Herzog-Str.19  
D-96369 Weissenbrunn  
Tel.: +49 9261 / 60 75 - 0  
Fax.: +49 9261 / 60 75 - 10  
www.sitec-gmbh.de

Auftrag:  
P7041

Projekt:  
P7041

Kunde:

Werkstoff:  
1.4301 geb.

Wenn ohne Angabe:  
Kanten: Gratfrei R -0,2  
Oberfläche: DIN ISO 1302 Reihe2 Rz 50

Benennung: P7041 customer's drawing V2A  
Pass-trough Tray P7041 (brushed stainless steel)

Dateiname: W:P\_7041\70\_7041\_71\_0\_2.SLDDRW

ÄNDERUNG		Datum	Name
Gezeichnet	23.07.2009	Glaser	
Geprüft	23.07.2009	Glaser	
Freigabe			
Datum		Name	

Maßstab: 1:2.5  
Format: A3  
Zeichnungsnummer: 70.7041.71  
Index: 0

Artikel-Nr.:  
102908