




Emergency operation:  
screw in lever in event of an  
electrical components failure.

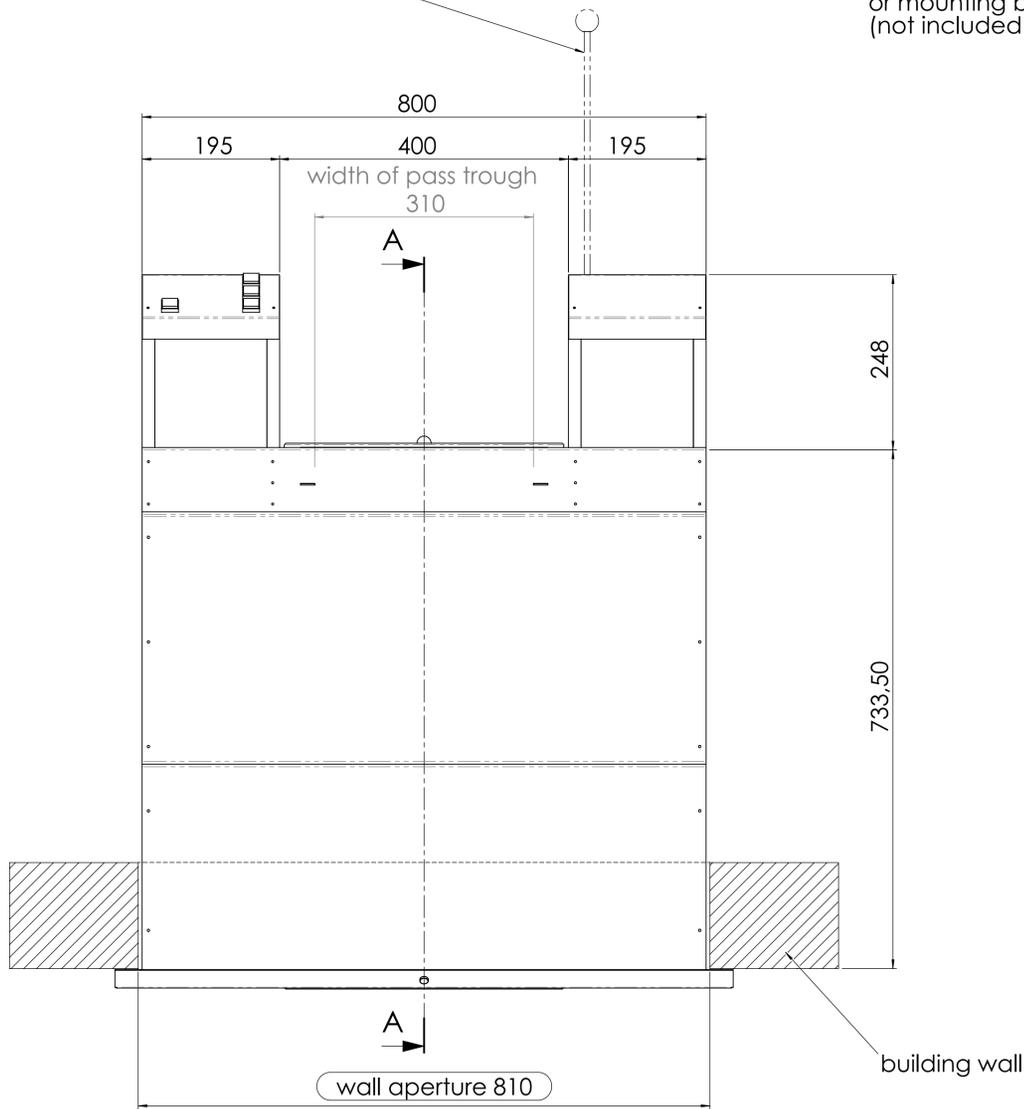


Supported on the inside by a frame  
or mounting bracket on the inside work surface.  
(not included in our offer)

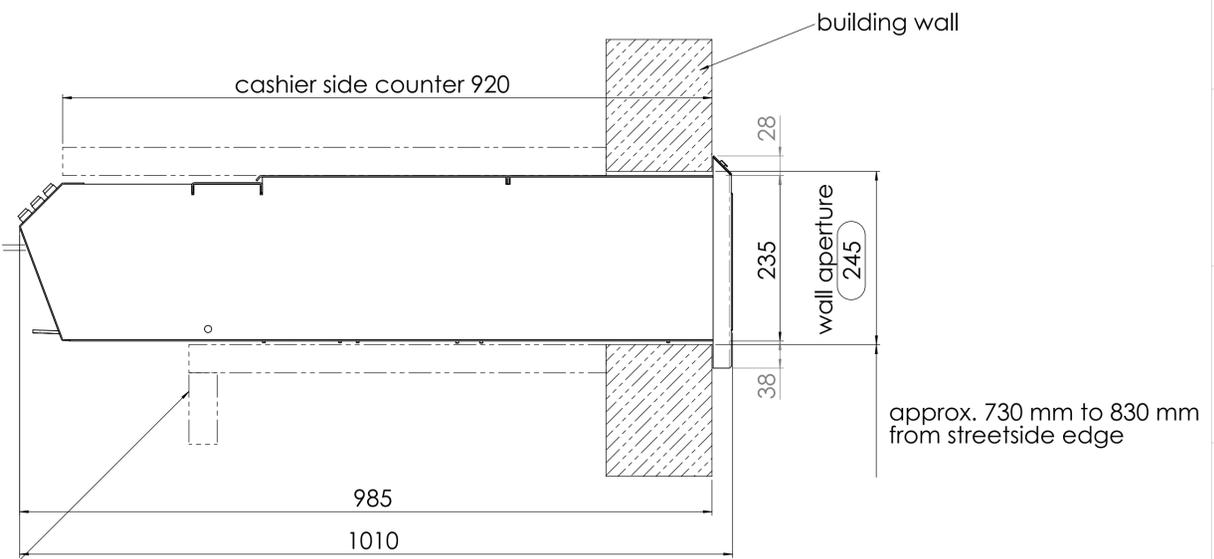

section A-A  
sketched rotated

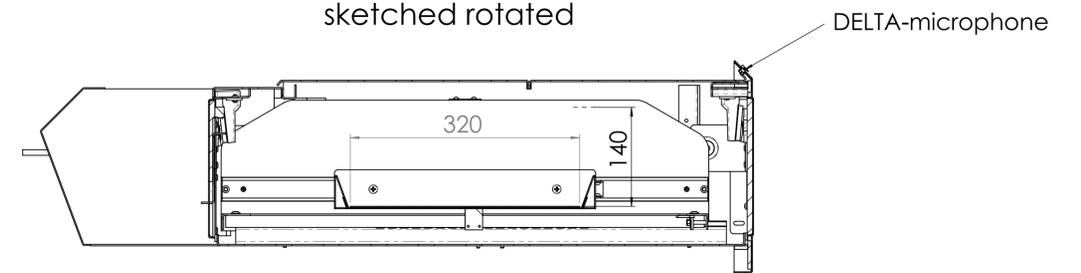

side view - carriage moved out at the outside

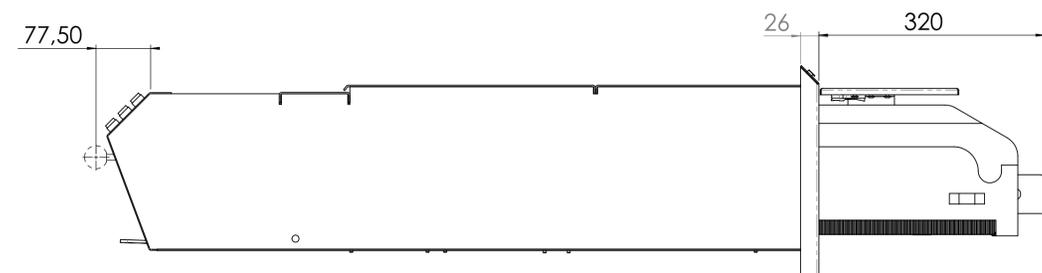

Front-opening Counter P7091 - execution:  
mD (with delta) item number: 148580  
oD (without delta) item number: 156681

approval for production  
date  
stamp and signature

<b>Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m</b> Tolerierung DIN ISO 8015 über über über über über bis bis bis bis bis 6 30 100 300 1000 6 30 100 300 1000 2000 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,3 ±0,5 ±1,2 für Geradsheit und Ebenheit ISO 2768 Toleranztol. K ±0,05 ±0,1 ±0,2 ±0,4 ±0,6 ±0,8 für Rechtwinkligkeit ISO 2768 Toleranztol. K 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8 1		<b>Auftrag:</b> P7091 <b>Projekt:</b> P7091 <b>Kunde:</b> <b>Werkstoff:</b> ANDERUNG <b>Gezeichnet:</b> 08.06.2009 Glaser <b>Geprüft:</b> Freigabe <b>Benennung:</b> P7091 customer's drawing mD / oD <b>Front-opening Counter with delta / without delta</b> <b>Artikel-Nr.:</b> auf Zg.
Das Unternehmen an dieser Zeichnung und sämtlicher Beilagen verleiht nur eine, für und dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anerkant. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht anderweitig, nicht ohne Freigabe mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Weiterverbreitung durch den Empfänger oder Dritte hat die Strafe des Geldstrafes nach § 303 Abs. 1 Nr. 1 StGB.	<b>Maßstab:</b> 1:5 <b>Format:</b> A1 <b>Zeichnungsnummer:</b> 7.7091.00 <b>Index:</b> 3 <b>Datum:</b> <b>Name:</b> <b>Freigabe:</b>	