


# Personenvereinzelungsschleuse P 6150



## Vorteile P 6150

- √ Antrieb und Steuerelemente eingebaut im oberen Korpus
- √ Drehtüren als massive Metallkonstruktion mit durchbruchhemmender, 22 mm starker Verglasung
- √ Seitliche Profile erlauben die Anbindung von bauseitigen Verblendungen und Trennelementen
- √ Integrierter Boden
- √ Abgehängte Decke in der Schleuse mit Beleuchtung
- √ Ausführung in frei wählbarer Farbe oder Edelstahlausführung
- √ Einbindung sämtlicher (bestehender) Zutrittskontrollsysteme möglich
- √ Notstromversorgung garantiert mind. 60 Schleusvorgänge bei Stromausfall



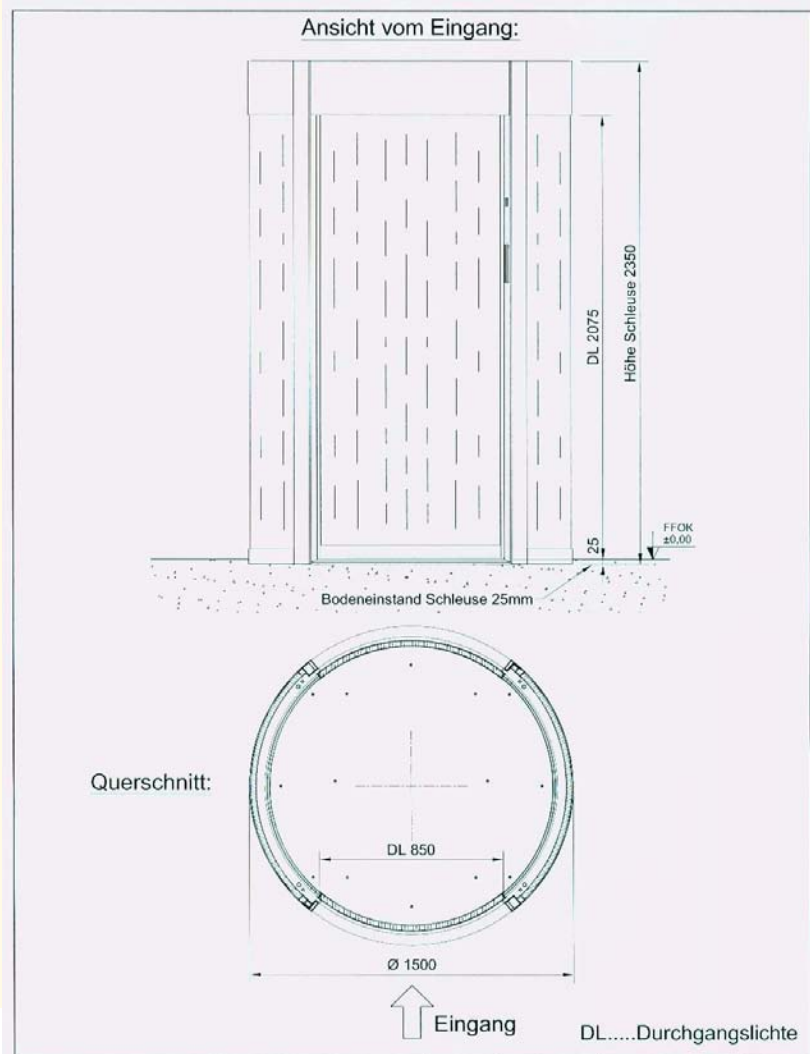

## Technische Daten

### P 6150

#### Abmessungen

- Außendurchmesser 1.500 mm
- Durchgangsbreite 850 mm
- Außenhöhe 2.350 mm
- Durchgangshöhe 2.075 mm
- Bodeneinstand ca. 25 mm

#### Technische Informationen

- Stromversorgung 230 Volt
- Leistung 200 Watt
- Betriebstemperatur -10/+55°C
- Gewicht ca. 1.200 kg
- Durchgangskapazität 6 Personen/Min.